

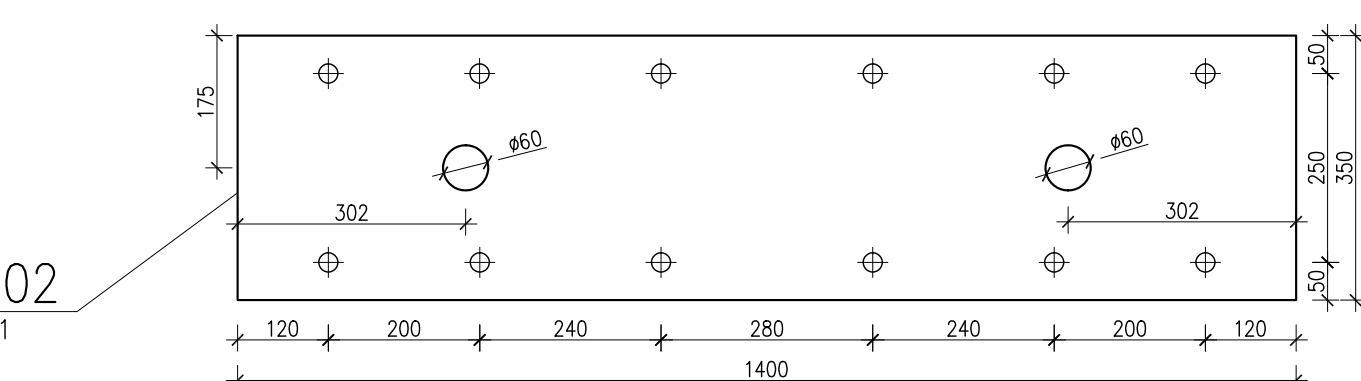

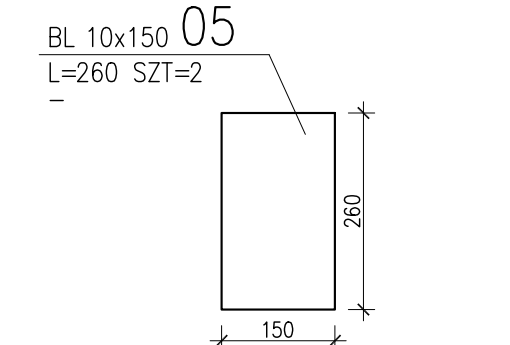

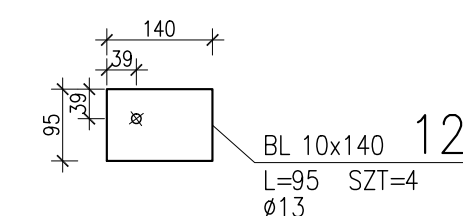
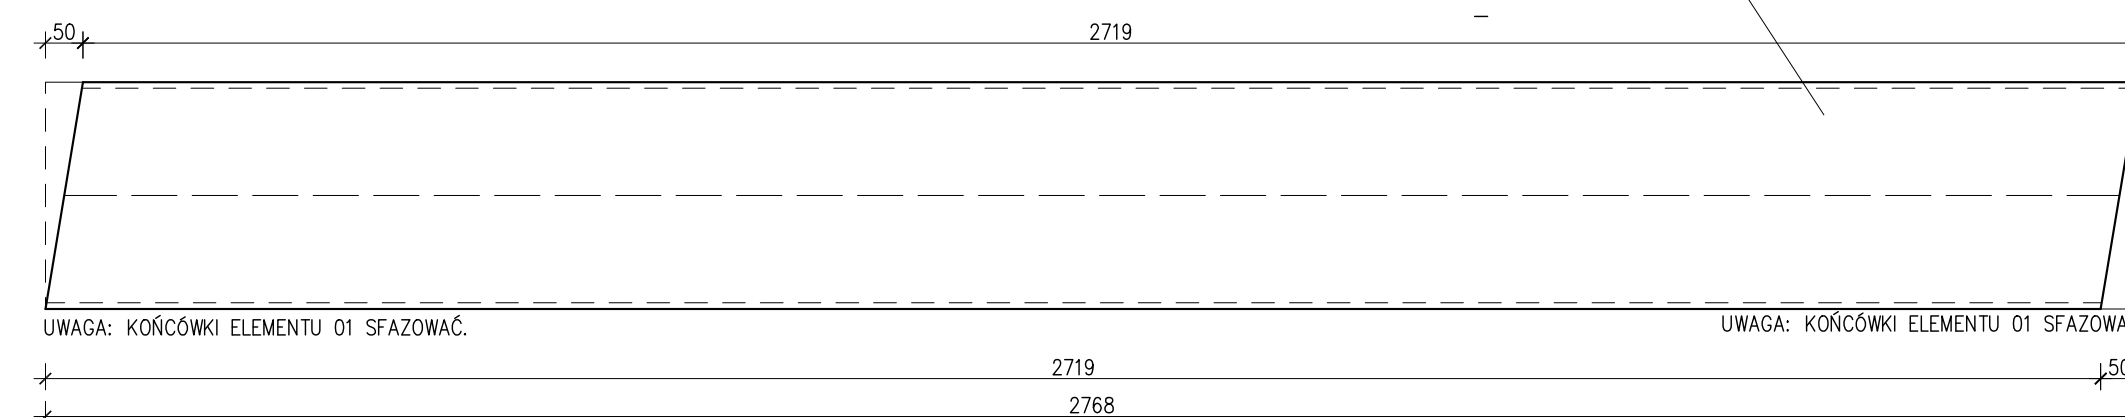


Widok z boku

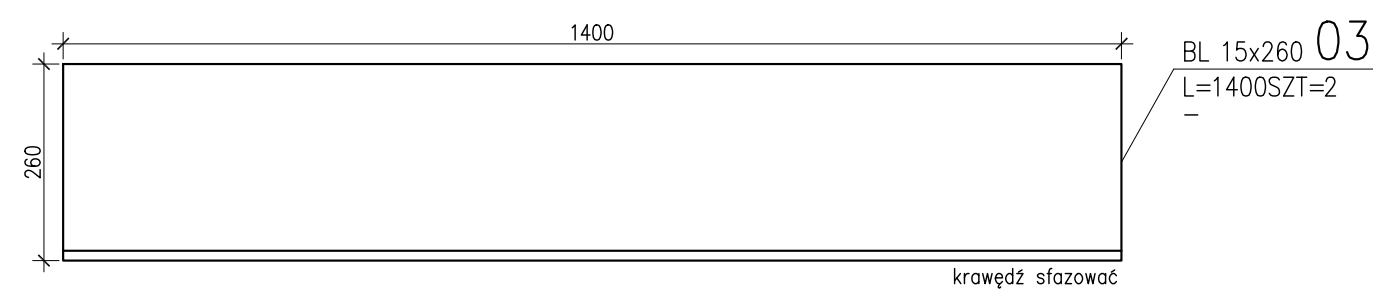

▷ B | D ▷

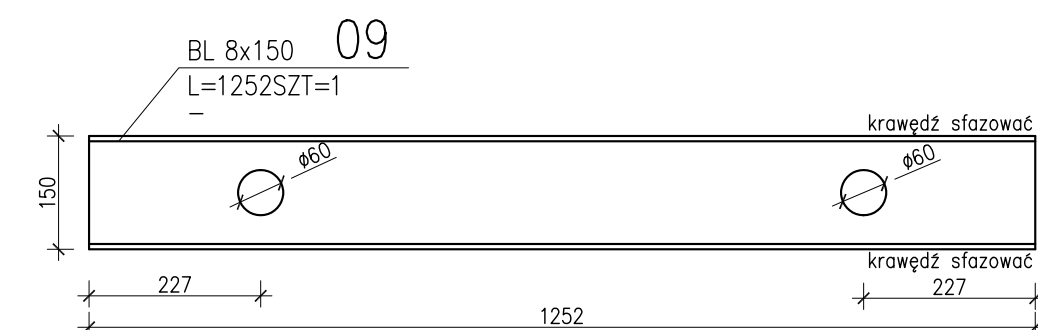

Uwaga: Naktętki spawane wg DIN 929.
Wkręty M6 - 12szt. (łącznie 12x14 = 168szt.
ZAKOTWIENIE 12x HILTI HIT-HY 200-A + HIT-V-F (8.8) M24, heff=400mm

Stal 235JR, S355JR

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DLUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STAL	LICZBA SZTUK	DL. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLĘ JEDN [m ² /m]	POLĘ 1 ELEM [m ²]	POLĘ RAZEM [m ²]	UWAGI
Ss-01	01	RP_± 300x150x8	2768	S235JR	2	5.54	52.80	146.15	292.30	0.87	2.40	4.79	
Ss-01	02	BL 30x350	1400	S235JR	1	1.40	82.43	115.40	115.40	0.76	1.06	1.06	
Ss-01	03	BL 15x260	1400	S235JR	2	2.80	30.62	42.86	85.72	0.55	0.77	1.54	
Ss-01	04	BL 10x83	260	S235JR	14	3.64	6.52	1.69	23.72	0.19	0.05	0.68	
Ss-01	05	BL 10x150	260	S235JR	2	0.52	11.78	3.06	6.12	0.32	0.08	0.17	
Ss-01	06	O 457/25	500	S355JR	1	0.50	266.34	133.17	133.17	1.44	0.72	0.72	
Ss-01	07	BL 20x437	437	S235JR	2	0.87	68.61	29.98	59.96	0.91	0.40	0.80	
Ss-01	08	BL 8x138	626	S235JR	2	1.25	8.67	5.43	10.85	0.29	0.18	0.37	
Ss-01	09	BL 8x150	1252	S235JR	1	1.25	9.42	11.79	11.79	0.32	0.40	0.40	
Ss-01	10	BL 8x539	1252	S235JR	2	2.50	33.85	42.38	84.76	1.09	1.37	2.74	
Ss-01	11	BL 20x140	543	S235JR	2	1.09	21.98	11.94	23.87	0.32	0.17	0.35	
Ss-01	12	BL 10x140	95	S235JR	4	0.38	10.99	1.04	4.18	0.30	0.03	0.11	
Ss-01	13	BL 10x252	150	S235JR	2	0.30	19.78	2.97	5.93	0.52	0.08	0.16	
OGÓŁEM									857.77			13.89	
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									15.44			0.25	
RAZEM:									873.21			14.14	
WYKONAĆ: x 14									12224.94			197.96	