
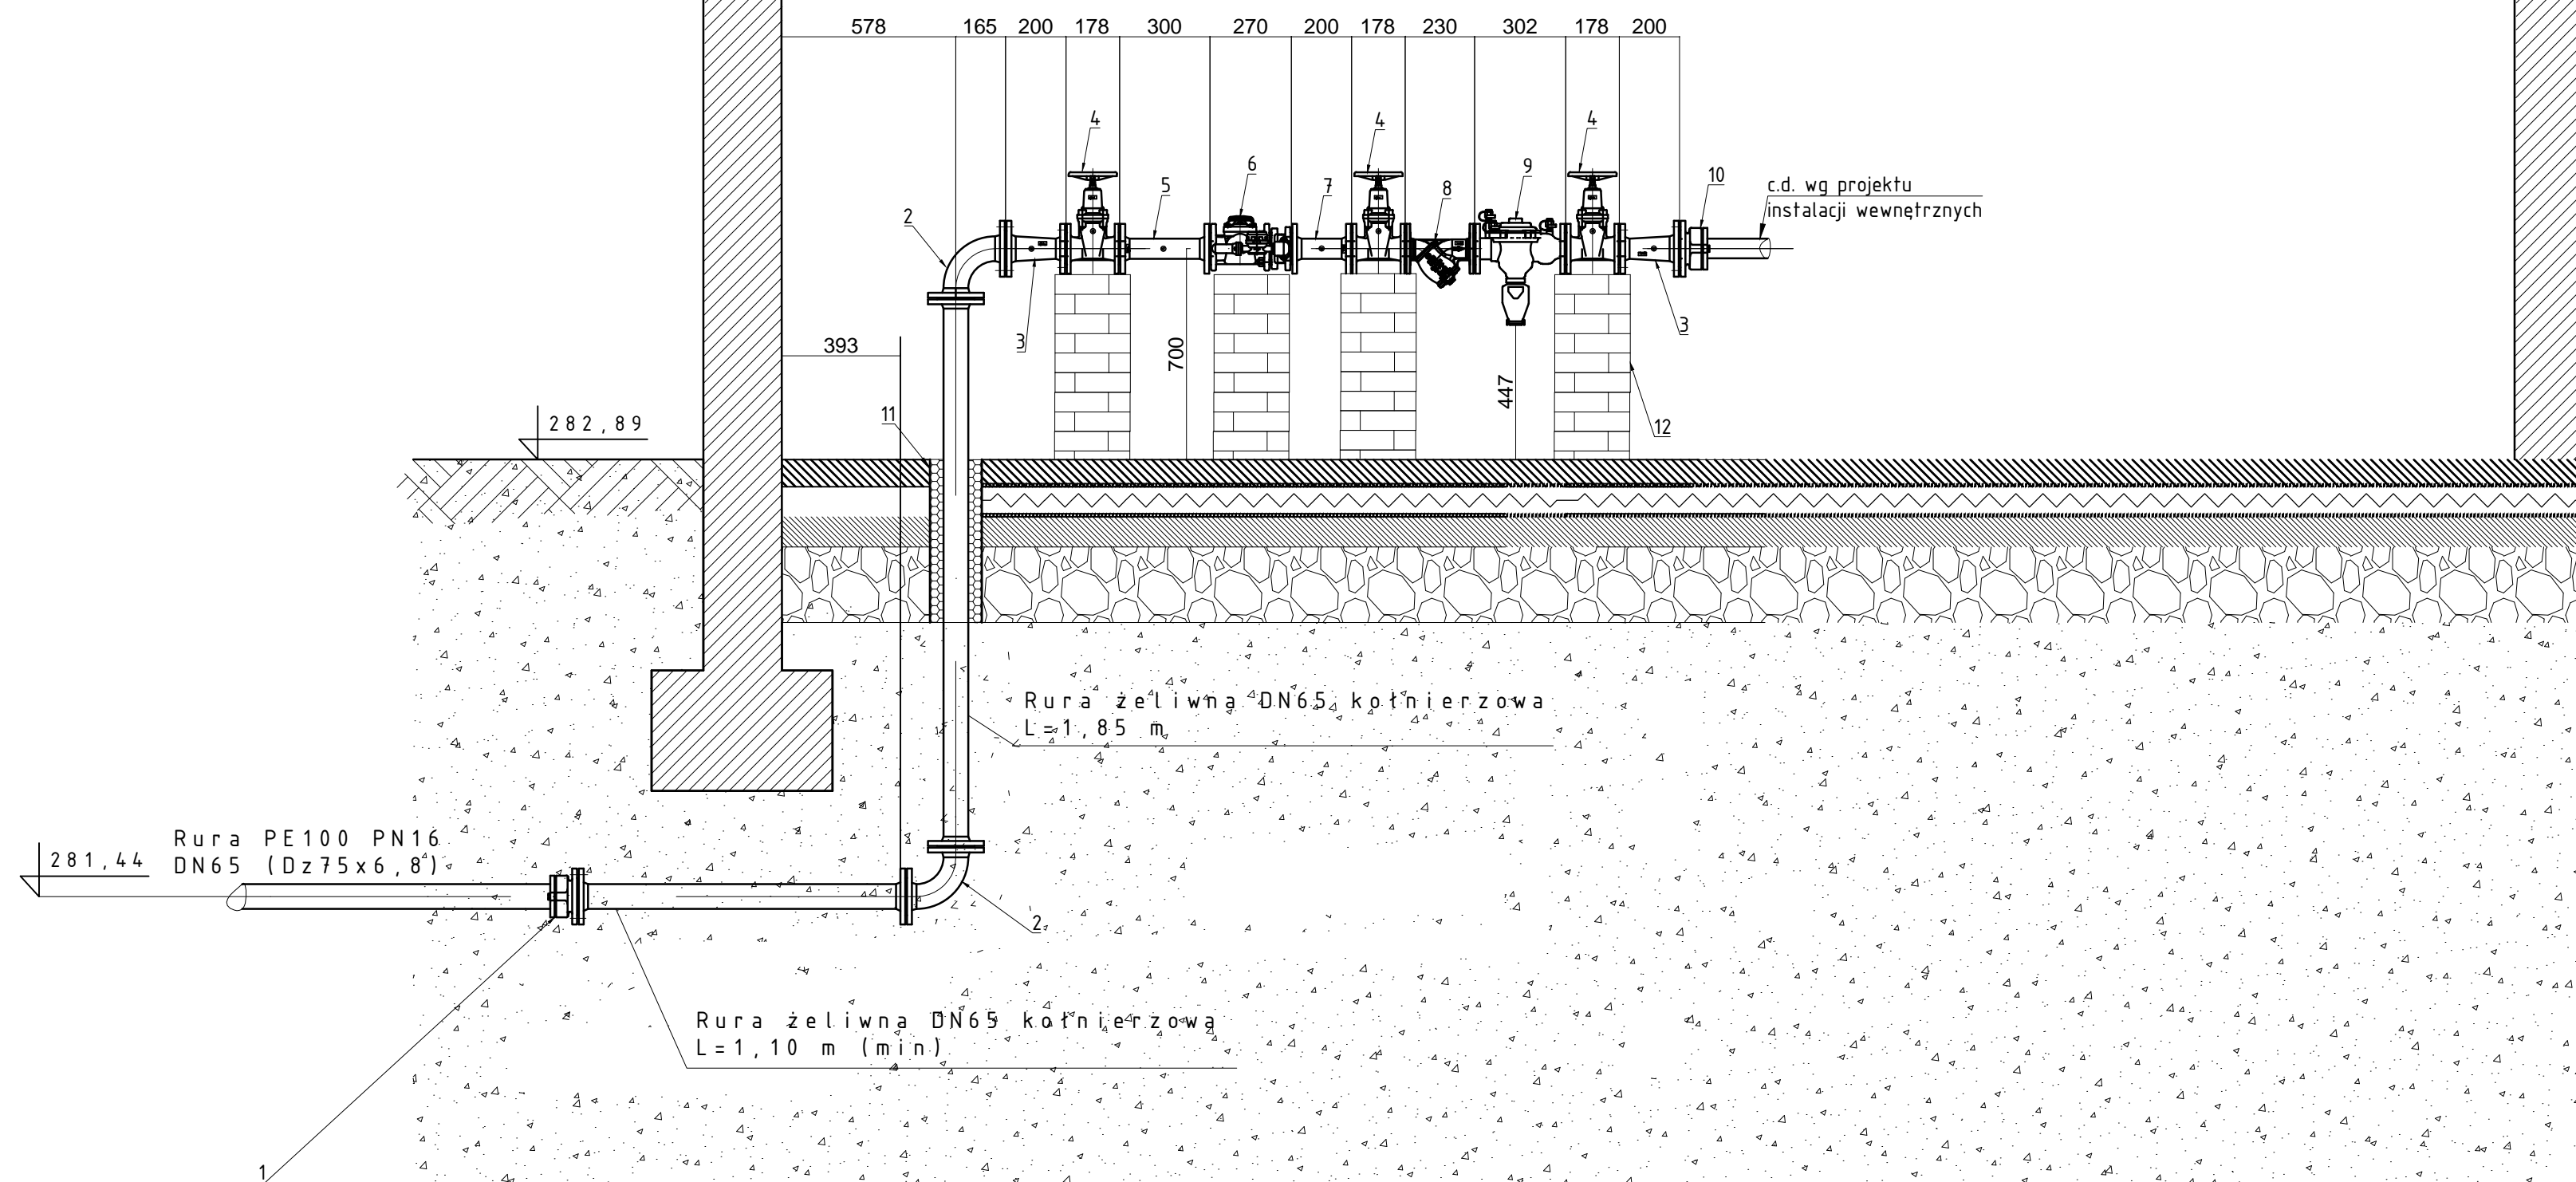


PRZEKRÓJ A -A

UWAGA:

1. Wymiary na rysunku podano w mm.
2. Wysokości podmurówek pod armaturę należy dostosować do usytuowania urządzenia
3. Należy stosować rury posiadające atesty do wody pitnej.

Lp	Nazwa/rodzaj	Ilość
1	Tuleja kotnierzowa + kotnierz luźny do rur PE D 75x6,8	1 kpl
2	Łuk żeliwny kotnierzowy DN65	2 szt
3	Kształtka żeliwna redukcyjna kotnierzowa DN65/50	2 szt
4	Zasuwa kinowa żeliwna kotnierzowa DN50 PN10 z kierownicą	3 kpl
5	Krótiec żeliwny kotnierzowy DN50 L = 300mm	1 szt
6	Wodomierz sprzężony MWN/JS-50/4,0 - NK	1 kpl
7	Krótiec żeliwny kotnierzowy DN50 L = 200 mm	1 szt
8	Filtr skośny siatkowy kotnierzowy DN50 PN16	1 szt
9	Zawór antyskażeniowy kotnierzowy typu BA DN50 PN16	1 szt
10	Połączenie kotnierzowe DN75 do rur zgodne z proj. inst.wew.	1 szt.
11	Przejście szczelne do rur żeliwnych DN65	1 szt
12	Podpora pod armaturę	4

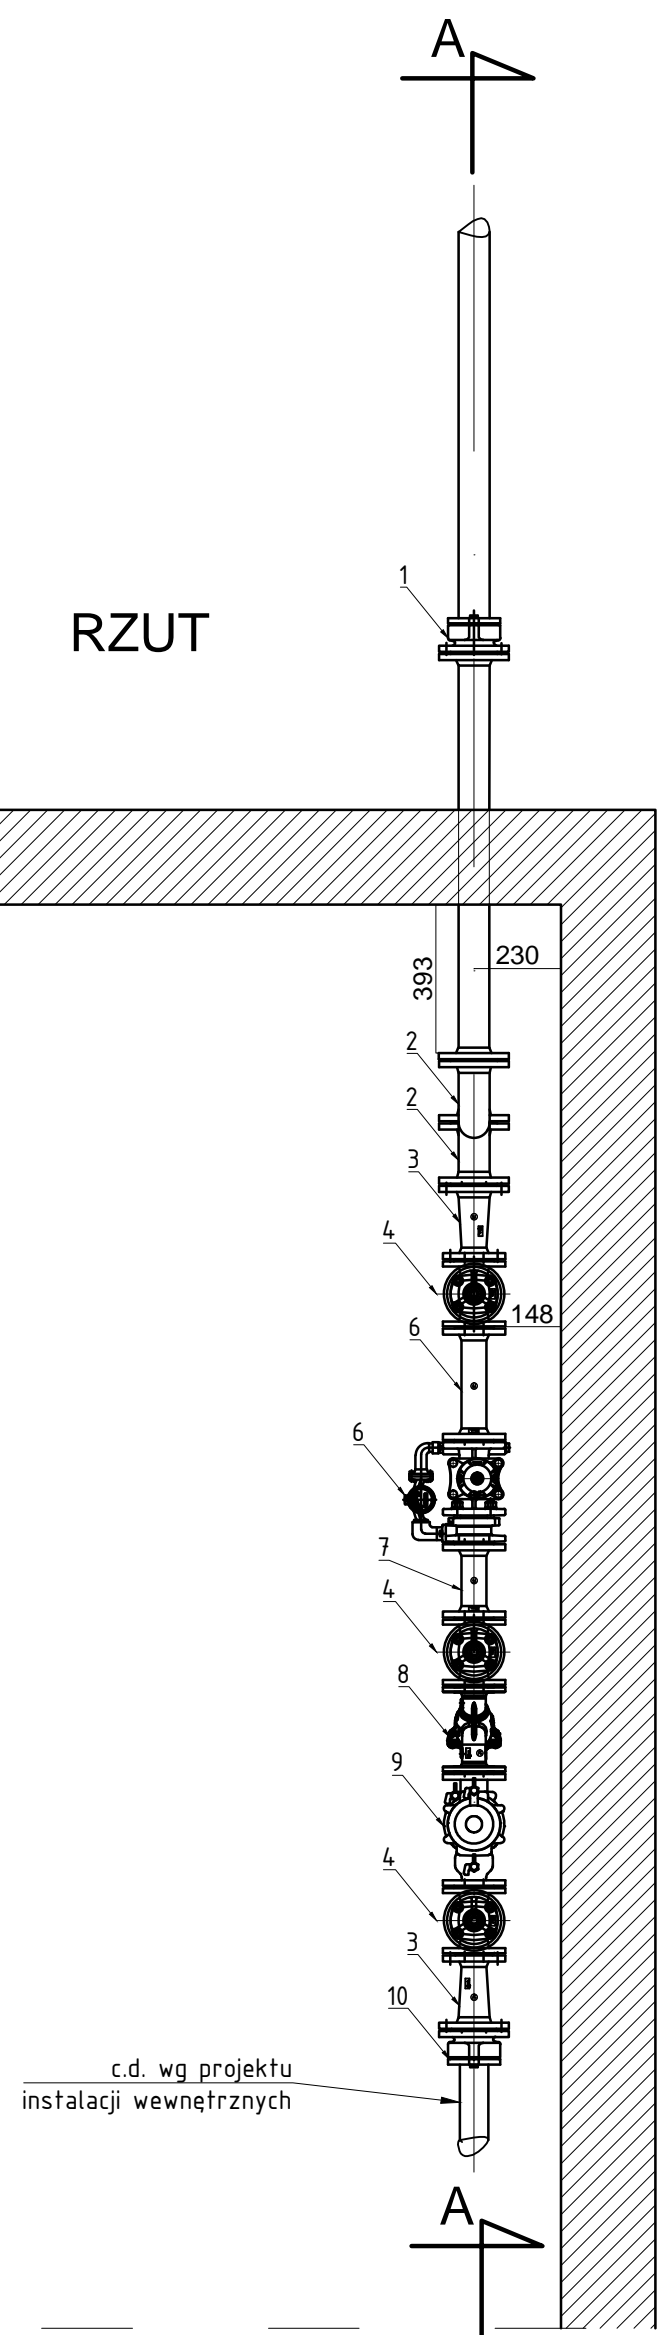

ADRES PROJEKTOWY:	LPW SP. Z O.O. UL. ŻELAZNA 38, 40-599 KATOWICE		
OBJĘTOŚĆ:	BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO – PN. "ROTTERDAM INŻ." ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO NA OZ. NR EWID. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493.	NUMER PROJEKTU:	W_304_ZW
ADRES OSTATNI:	KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO OZ NR 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493 dop. ewidencyjny: 0005, jednostka ewidencyjna: Kielce,	DATA	08.2019
TEMAT OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
OPIS ZAKRESU:	INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE		
INFORMACJE DODATKOWE:	ZESTAW WODOMIERZOWY		SKALA 1:20
PROJEKTOWAŁ:	KIELECKIE PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE, REPREZENTUJĄCY GMINĘ KIELCE	NUMER UPRAWNIENIA 502/PM/2019/2	PODPIS 420x2925
SPRACOWAŁ:	MGR INŻ. REGINA POMORSKA	NUMER UPRAWNIENIA 126/PM/19	PODPIS
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. PATRYCJA KALINOWSKA		
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. JOHANNA POLISZER		PODPIS