


POSADOWIENIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
ZR DN2400

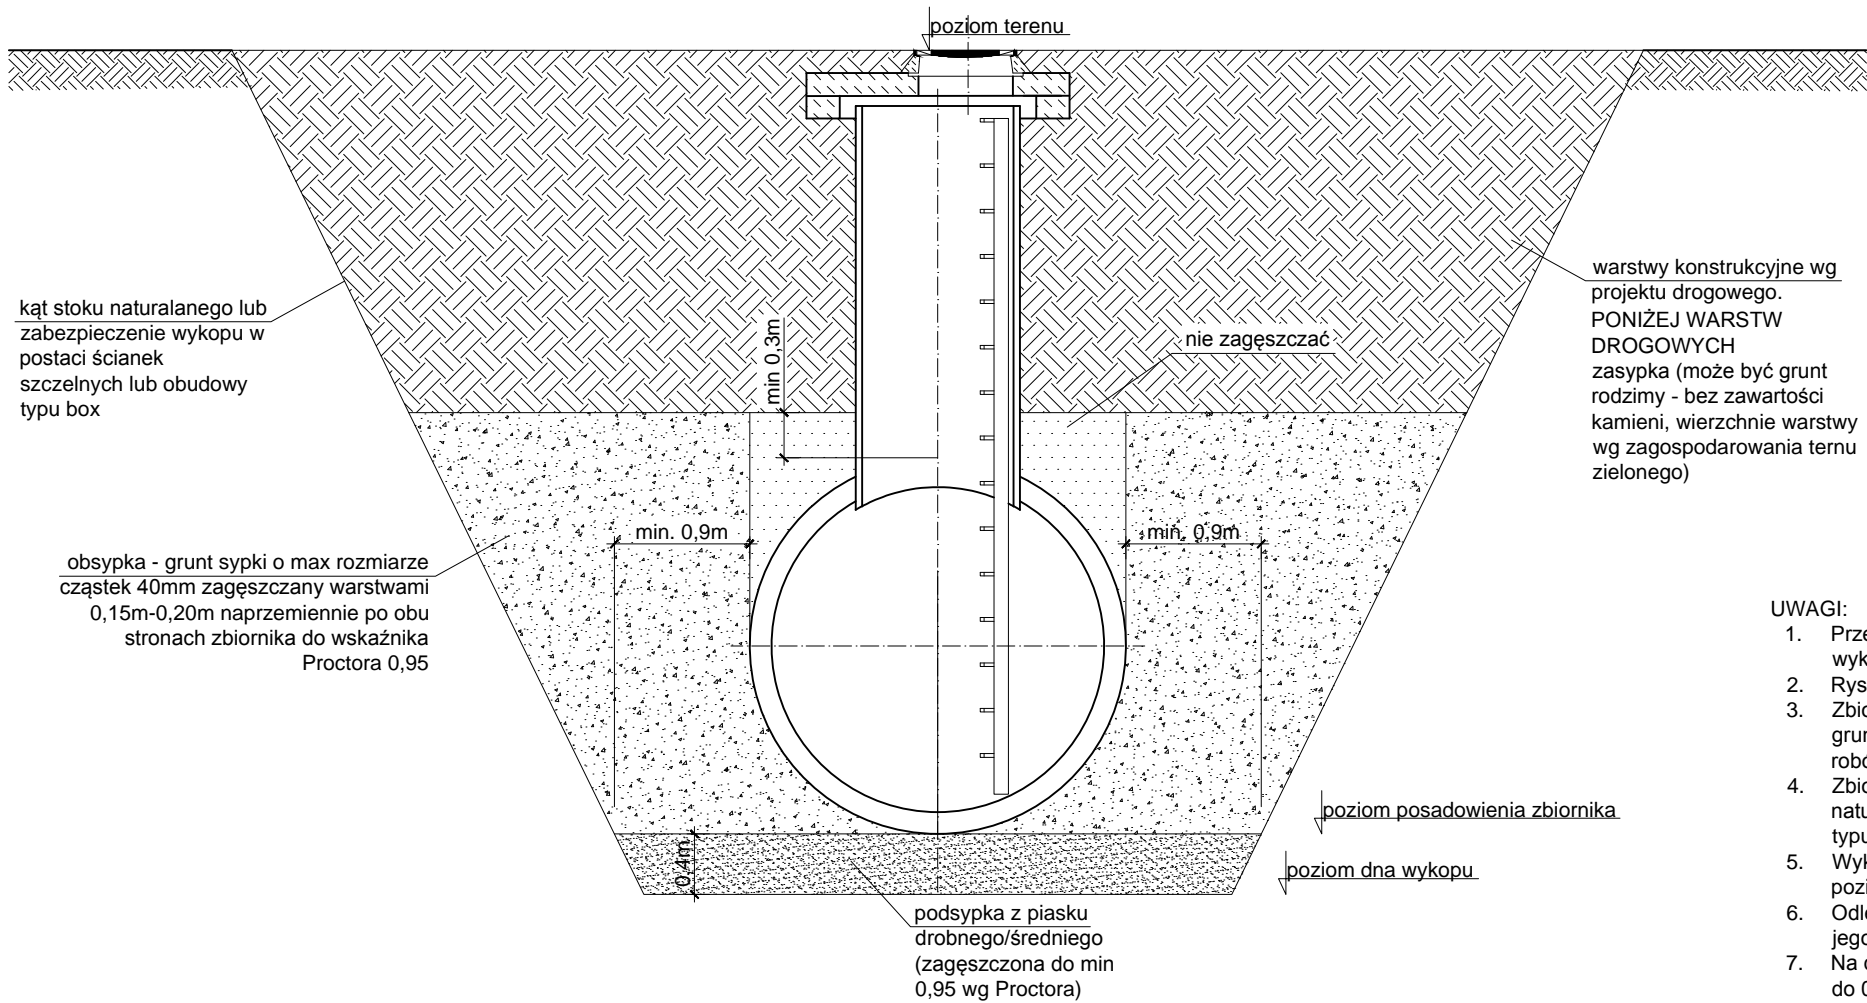

- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do prac należy zlokalizować urządzenia podziemne w pobliżu wykopu (wykopy próbne).
 2. Rysunek rozpatrywać razem z częścią technologiczną dokumentacji.
 3. Zbiornik posadawiać wyłącznie w gruntach suchych. W przypadku zastania sytuacji gruntowej innej niż przewidywana - natrafienia na wodę gruntową, Wykonawca robót opracuje projekt konstrukcyjny posadowienia zbiornika w gruntach mokrych.
 4. Zbiornik można posadawiać w wykopie niezabezpieczonym o kącie stoku naturalnego, lub zabezpieczonym przy pomocy ścianek szczelnych, czy obudowy typu box.
 5. Wykop należy wykonać do rzędnej dna wykopu, czyli poniżej projektowanego poziomu posadowienia o 0,4m.
 6. Odległość od lica ściany wykopu w miejscu największej szerokości zbiornika do jego krawędzi musi być nie mniejsza niż 0,9m.
 7. Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku drobnego/średniego zagęszczonego do 0,95 wg wskaźnika Proctora.
 8. Na podsypce ułożyć zbiornik.
 9. Wykonać obsypkę zbiornika warstwami 0,15m-0,20m naprzemiennie po obu stronach zagęszczając grunt do wskaźnika Proctora min 0,95 gruntem sykim o maksymalnej wielkości cząstek 40mm.
 10. Po wykonaniu obsypki minimum 0,3m ponad sklepienie rury można przystąpić do wykonania zasypki gruntem nie zawierającym kamieni i innych większych elementów.
 11. NALEŻY ZACHOWAĆ WARSTWY DROGOWE NAD ZBIORNIKIEM.
 12. WYKONAWCA WYKONA PROJEKT KONSTRUKCYJNY POSADOWIENIA ZBIORNIKA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	LPW SP. Z O.O. UL. ŻELIŹNA 38, 40-599 KATOWICE		
OBIEKT:	BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO – PN. "ROTTERDAM INC.", ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO NA DZ. NR EWID. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493.	NUMER RYSUNKU:	KD_205_POS_ZR
ADRES:	KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO DZ NR: 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493 obręb ewidencyjny: 0005, jednostka ewidencyjna: Kielce,.	DATA:	08.2019
ETAP OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE		
NAZWA RYSUNKU:	POSADOWIENIE ZBIORNIKA – WYTYCZNE OGÓLNE	SKALA:	1:50
INWESTOR:	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE, REPREZENTUJĄCY GMINĘ KIELCE	FORMAT:	515x297
PROJEKTANT:	MGR INŻ. REGINA POMORSKA	NUMER UPRAWNIENIA: SLK/POOS/2762/09	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. PATRYCJA KALINOWSKA	NUMER UPRAWNIENIA: 138/2005/14	PODPIS:
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. JOANNA POLISZER		PODPIS: