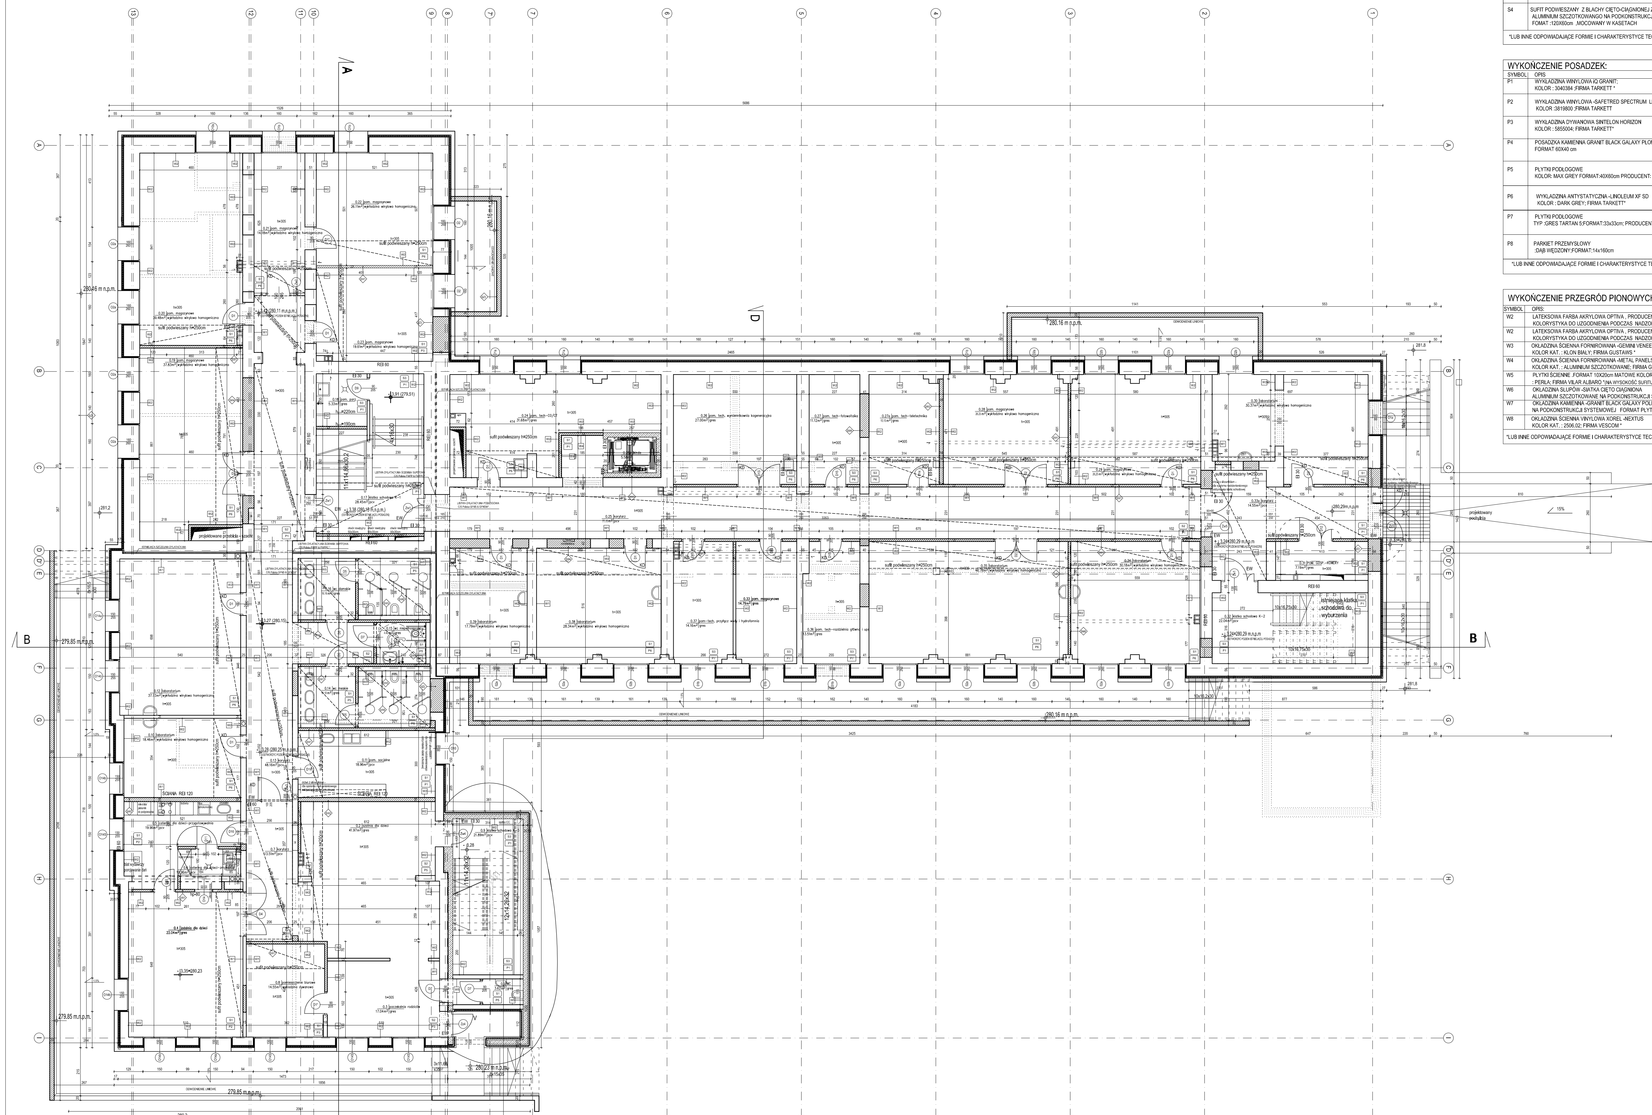

LEGENDA WYKONCZENIA:

TYP SUFITU:	
SYMBOL	OPIS
S1	SUFIT PODWIESZANY Z WELNY DRZEWNEJ TYP: FINE KOLOR : RAL 9010 ; FOMAT : 1220/600cm MOCOWANIE TYPU: VK-09 FIRMA HERADESIGN"
S2	SUFIT PODWIESZANY Z WELNY DRZEWNEJ TYP: FINE KOLOR : RAL 9010 ; FOMAT : 1220/600cm MOCOWANIE TYPU: VK-09 FIRMA HERADESIGN"
S3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY MALOWANY NA BIAŁO FARBĄ AKRYLOWĄ OPTIVA SATIN WHITE PRODUCENT TIKKURILA*
S4	SUFIT PODWIESZANY Z BLACHY CIĘTO-CIĄGNIONEJ Z ALUMINIUM SZCZOTKOWANGO NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ FOMAT : 1220/600cm , MOCOWANY W KASETACH .

*"LUB INNE ODPOWIADAJĄCE FORMIE I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ

WYKOŃCENIE POSADZEK:

SYMBOL	OPIS
P1	WYKŁADZINA WINYLOWA EC GRANIT; KOLOR : 3040394 -FIRMA TARKETT *
P2	WYKŁADZINA WINYLOWA -SAFETRED SPECTRUM LIGHT GREY KOLOR: 3819606 FIRMA TARKETT*
P3	WYKŁADZINA DYWANOWA GINTELON HORIZON KOLOR : 5855004 FIRMA TARKETT*
P4	POSADZKA KAMIENNA GRANIT BLACK GALAXY PLOMIENIOWANY FORMAT 600x60 cm
P5	PŁYTKI PODŁOGOWE KOLOR: MAX GREY FORMAT:400x80cm PRODUCENT: STARGRES
P6	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA -LINOLEUM XF SD KOLOR : DARK GREY; FIRMA TARKETT*
P7	PŁYTKI PODŁOGOWE TYP :GRES TARTAN 5 FORMAT:33x33cm; PRODUCENT: TUBADZIN
P8	PARKIET PRZEMYSŁOWY DĄB WIEZOWY FORMAT:14x160cm

*"LUB INNE ODPOWIADAJĄCE FORMIE I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ

WYKOŃCZENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH

SYMBOL	OPIS
W2	ŁATEKSOWA FARBA AKRYLOWA OPTIVA , PRODUCENT TIKKURILA* KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW AUTORSKICH
W2	ŁATEKSOWA FARBA AKRYLOWA OPTIVA , PRODUCENT TIKKURILA* KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW AUTORSKICH
W3	OKŁADZINA ŚCIENNA FORNIROWANA -GŁADKA HEMLOCK KOLOR KAT. - KLON BIAŁY; FIRMA GUSTAWS *
W4	OKŁADZINA ŚCIENNA FORNIROWANA -METAL PANELS KOLOR KAT. - ALUMINIUM SZCZOTKOWANE; FIRMA GUSTAWS *
W5	PŁYTKI ŚCIENNE , FORMAT 120x25cm MATOWE KOLOR KAT. - PERŁA FIRMA VILAR ALBARO *(NA WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZONEGO)
W6	OKŁADZINA SŁUPÓW -SIATKA CIĘTO-CIĄGNIONA - ALUMINIUM SZCZOTKOWANE NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
W7	OKŁADZINA KAMIENNA -GRANIT BLACK GALAXY POLEROWANY NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ FORMAT PŁYT 60x40cm
W8	OKŁADZINA ŚCIENNA WINYLOWA KOREI, AEXTUS KOLOR KAT. : 2506 02 FIRMA VESCOM *

*LUB INNE ODPOWIADAJĄCE FORME I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ

UWAGA!

1. RYSUNKI ARCHITEKTURY BEZWZGLĘDNIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.

2. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJĘTE PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEŻY POPRZEDZIĆ SPRAWDZENIEM I WYKONANIEM POMIARÓW Z NATURY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ, PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY O TYM FAKCIE POWIADOMIĆ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO LUB PROJEKTANTA.

3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

4. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

5. PO DEMONTAŻU WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH PRZEGRÓD POZIOMYCH NALEŻY WPROWADZIĆ KOREKTY GRUBOŚCI PROJEKTOWANYCH WARSTW POSADZKOWYCH.
BEZWZGLĘDNIE UTRZYMAĆ POZIOMY ISTNIEJĄCYCH POSADZEK.

6. POZIOMY SPOCZNIKÓW PRZEBUDOWYWANEJ KLATKI SCHODOWEJ K-2 DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH POZIOMÓW NA DROGACH KOMUNIKACJI POZIOMEJ.
POZIOM SPOCZNIKÓW I WYSOKOŚCI SCHODÓW NA KLATCE SCHODOWEJ K1 BEZWZGLĘDNIE UTRZYMAĆ
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKONAĆ IZOLACJĘ Z FOLI W PŁYNIE POD WARSTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ Z PŁYTEK GRESOWYCH

7.BEZWZGLĘDNIE ZACHOWAĆ LINIE POZIOMU ISTNIEJĄCYCH NADPROŻY OKIENNYCH.

8.UTRZYMAĆ JEDNĄ LINIE PODOOKIENNIKÓW NA ELEWACJI.

9.UTRZYMAĆ LINIE POZIOMYCH PODZIAŁÓW SZKLANEJ FASADY NA RÓWNYCH POZIOMACH.

10. NA TRASACH DOJŚĆ DO URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH WZMOCNIC POKRYCIE DACHOWE
WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH FIRMY GAMRAT

11. POKRYCIE DACHOWE WYWINĄĆ NA ŚCIANY KOMINÓW I ATTYK WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

12. NA KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ KTÓRYCH PODŁĄCZENIE
POZIOME PRZEKRACZA 1900MM NALOŻYĆ NASADY KOMINOWE
TYPU "OBJAŚNIENIE RYSUNKU 100" I OCIEPLIĆ NASADY

13. GÓRNE KOŃCE PODŁUŻNIC DRABIN TECHNICZNYCH WYPROWADZIĆ CO NAJMNIEJ 0,75 M NAD POZIOM WEJŚCIA.
SZEROKOŚĆ DRABIN MIN 0,5 M, ODSTĘPY MIĘDZY SZCZEBLAMI MAX 0,3 M.

14. BALUSTRADY WYKONANE Z PŁASKOWNIKÓW. WYSOKOŚĆ BALUSTRAD H=110cm.
PRZEŚWITY POMIĘDZY ELEMENTAMI WYPEŁNIENIA MINIMUM 12cm.

15. W MIEJSCACH, W KTÓRYCH NASTĘPUJE ZMIANA POZIOMU POSADZKI, NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZMIANĘ KOLORU LUB FAKTURY NAWIERZCHNI SYGNALIZUJĄCĘ TĘ RÓŻNICĘ.

16. POWIERZCHNIE SPOCZNIKÓW SCHODÓW I POCHYLNI POWINNY MIEĆ WYKOŃCZENIE WYRÓŻNIAJĄCE JE ODCIENIEM, BARWĄ BĄDŹ FAKTURĄ, CO NAJMNIEJ W PASIE 30 CM OD KRAWĘDZI ROZPOCZYNAJĄCEJ I KOŃCZĄCEJ BIEG SCHODÓW LUB POCHYLNI.

17. KRAWĘDZIE STOPNI SCHODÓW POWINNY WYRÓŻNIAĆ SIĘ KOLOREM KONTRASTUJĄCYM Z KOLOREM POSADZKI.

18. KOMINY ORAZ SZACHTY PRZECHODZĄCE PRZEZ RÓŻNE STREFY POŻAROWE ZABEZPIECZYĆ POŻAROWO DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI POŻAROWEJ - OBUDOWAĆ PŁYTAMI Z PROMATU LUB PŁYTAMI GKF ZGODNIE Z SYSTEMEM LUB ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIE PODOBNE.

19. SZCZELINY DYLATACYJNE ZABEZPIECZYĆ PROFILAMI SYSTEMOWYMI NP FIRMY CS POLSKA LUB PODOBNE

20. ŚCIANY PIWNIC ODKOPAĆ, OSUSZYĆ, USUNĄĆ RESZTKI ISTNEJĄCYCH IZOLACJI , ZAIMPREGNOWAĆ PREPARATAMI ANTYGRZYBICZNYMI ORAZ GRUNTUJĄCYMI. POŁOŻYĆ IZOLACJĘ TYPU CIĘCIOWEGO NP FIRMY KOESTER POLSKA LUB PODOBNE

21. DRZWICZKI REWIZYJNE POKRYĆ MATERIAŁEM ANALOGICZNYM DO WYKOŃCZENIA ŚCIAN

22. W PROJEKCIE PRZEWIDZIANY JEST SYSTEM KLUCZA MASTER KEY. NP.: ASSA . WSZYSTKIE OKUCIA KLAMKI I POCHWYTY STAL NIERDZEWNA AISI 316.

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE		
SZ1	Ściana zewnętrzna - projektowana	
17 cm	fasada szklana - wentylowana siatka C-C na podkonstrukcji systemowej	
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem	
24cm	ściana zewnętrzna - bloczki Ytong wykończenie wewnętrzne	
SZ2	Ściana zewnętrzna - zamurowania pierwice	
	wykończenie zewnętrzne	
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem	
30 cm	pustak Porotherm* wykończenie wewnętrzne	
SZ3	Ściana zewnętrzna - szyb windowy	
	wykończenie zewnętrzne	
15 cm	wełna mineralna z czarnym welonem	
20 cm	ściana żelbetowa wykończenie wewnętrzne	
SZ4	Ściana zewnętrzna - ściany studni	
20 cm	żelbet	
SZ5	Ściana zewnętrzna - obudowa klatki k-3	
	wykończenie zewnętrzne - Corian na podkonstrukcji systemowej	
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem	
20cm	ściana zewnętrzna - bloczki Ytong wykończenie wewnętrzne	

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE		
SZ1a	Ściana zewnętrzna - projektowana	
	płyty alucobond - kolor grey metalic	
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem	
24cm	ściana zewnętrzna - bloczki Ytong wykończenie wewnętrzne	
SZ1b	Ściana zewnętrzna - przebudowywana	
-	płyty alucobond - kolor grey metalic	
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem	
-	ściana zewnętrzna istniejąca wykończenie wewnętrzne	
SZ1c	Ściana zewnętrzna - przebudowywana	
17 cm	fasada szklana - wentylowana siatka C-C na podkonstrukcji systemowej	
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem	
-	ściana zewnętrzna istniejąca wykończenie wewnętrzne	
SZ4	Ściana zewnętrzna - ściany studni	
20 cm	żelbet	
SZ5	Ściana zewnętrzna - obudowa klatki k-3	
	wykończenie zewnętrzne - Corian na podkonstrukcji systemowej	
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem	
20cm	ściana zewnętrzna - bloczki Ytong wykończenie wewnętrzne	
SZ6	Ścianka attykowa	
17 cm	fasada szklana - wentylowana siatka C-C na podkonstrukcji systemowej	
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem	
24cm	ściana zewnętrzna - bloczki Ytong	
5cm	styropian twardy membrana dachowa DACHGAM, wywinięta na attykę, mocowana kołkami systemowymi	
SZ7	Ściana zewnętrzna - strefa cokołu	
-	płyty cokołowe z betonu GRC, kolor ciemno szary	
10 cm	styrodur	
-	hydroizolacja typu ciężkiego	
-	ściana zewnętrzna istniejąca	
-	wykończenie wewnętrzne	
SZ8	Ściana zewnętrzna studnie doświetlające	
	siatka C-C na podkonstrukcji systemowej	
10 cm	wełna mineralna z czarnym welonem	
-	ściana zewnętrzna istniejąca	
-	wykończenie wewnętrzne	
SZF	Ściana fundamentowa	
	folia kubełkowa	
10 cm	styrodur	
-	hydroizolacja typu ciężkiego	
-	ściana zewnętrzna istniejąca	

PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE		
SW1	Ściana wewnętrzna - projektowana	
	wykończenie	
12 cm	bloczek wapienno-piaskowy SILKA E12*	
	wykończenie	
SW2	Ściana wewnętrzna - projektowana	
	wykończenie	
18 cm	bloczek wapienno-piaskowy SILKA E18*	
	wykończenie	
SW5	Ściana wewnętrzna - projektowana	
	wykończenie	
20 cm	żelbet	
	wykończenie	
SW4	Ściana wewnętrzna - projektowana	
	wykończenie	
30 cm	pustak Porotherm*	
=25 - 10 cm	styropian - grubość warstwy dostosować do grubości istniejącej ściany	
	wykończenie	
SW5	Ściana wewnętrzna - projektowana	
	wykończenie	
10 cm	2x płyta gk wodoodporna na stelażu alu.	
	wykończenie	
SW6	Ściana wewnętrzna - projektowana	
2 cm	sysemowa ścianka do WC na niepełna wys pom. hiścianki=200cm	
SW7	Ściana wewnętrzna - projektowana	
12 cm	płyta HPL na ruszcie systemowym na niepełna wys pom. hiścianki=200cm	
SW8	Ściana wewnętrzna - projektowana	
	wykończenie	
12 cm	ściana GrK na stelażu systemowym wzmocnionym	
SW9	Ściana wewnętrzna - projektowana	
	wykończenie	
12 cm	ścianka G-K na stelażu systemowym	
SW10	Ściana wewnętrzna - projektowana	
	wykończenie	
10 cm	systemowa ścianka przesuwna firma Dorma	

*** - lub inne odpowiadające formie i charakterystyce technicznej***

Uwagi:
1. Kolor i materiał wykończeniowy ścian zewnętrznych wg opisu technicznego i rysunków architektonicznych elewacji.
2. W pomieszczeniach mokrych okładzina z płytek ceramicznych do wys min. 200 cm

LEGENDA

- ściany/stropy istniejące
- ściany/stropy projektowane murowane
- wyburzenia
- elementy projektowane żelbetowe
- H hydranty
- V wideofon
- KD kontrola dostepu
- EW ewakuacja

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

KONDYGNACJA -1

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m²)
0.1	WC	3,62
0.2	SZATNIA DLA DZIECI	41,97
0.3	POCZEKALNIA RODZICÓW	17,04
0.4	JADALNIA DZIECI	33,12
0.5	CATERING DZIECI - PRZYGOTOWYWALNIA	14,91
0.6	CATERING DLA DZIECI - ZMYWALNIA	4,3
0.7	KORYTARZ	13,51
0.8	POMIESZCZENIE BIUROWE	14,55
0.9	KLATKA SCHODOWA K-3	21,89
0.10	LABORATORIUM	18,98
0.11	POMIESZCZENIE SOCJALNE	18,96
0.12	LABORATORIUM	37,73
0.13	KORYTARZ	48,16
0.14	WC MĘSKIE	17,29
0.15	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	4,43
0.16	WC DAMSKIE	16,15
0.17	KLATKA SCHODOWA K-1	28,45
0.18	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	5,33
0.19	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	37,83
0.20	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	39,48
0.21	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	14,18
0.22	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	26,11
0.23	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	19,61
0.24	POMIESZCZENIE TECHNICZNE-CO/CT	31,68
0.25	KORYTARZ	77,15
0.25a	WINDA	5,58
0.26	POMIESZCZENIE TECHNICZNE, WYMIENNIKOWNIA KOGENERACYJNA	27
0.27	POMIESZCZENIE TECHNICZNE - FOTOWOLTAIKA	11,12
0.27a	POMIESZCZENIE TECHNICZNE - TELETECHNIKA	15,15
0.28	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	26,25
0.29	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	26,25
0.30	LABORATORIUM	30,37
0.31	POMIESZCZENIE - GOSPODARCZE-ROWERY	7,19
0.32	KLATKA SCHODOWA K-2	22,04
0.33	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	14,79
0.33a	KORYTARZ	14,55
0.34	LABORATORIUM	30,18
0.35	LABORATORIUM	46,78
0.36	POMIESZCZENIE TECHNICZNE-ROZDZIELNIA GŁ. I UPS	13,51
0.37	POMIESZCZENIE TECHNICZNE PRZYŁĄCZ WODY I HYDROFOR	14,16
0.38	LABORATORIUM	28,34
0.39	LABORATORIUM	17,79
	RAZEM POW. UŻYTKOWA	957,49

Karpla Konsulting sp. z o.o. ul. Brzozowa 17/19, 31-232 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax 048 12 4220507

INWESTOR	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-603 Kielce	EDYCJA	DATA 05.2015
OPRACOWAŁ	ul. Mł. Kl. 4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, 4/28, 4/29, 4/30, 4/31, 4/32, 4/33, 4/34, 4/35, 4/36, 4/37, 4/38, 4/39, 4/40, 4/41, 4/42, 4/43, 4/44,