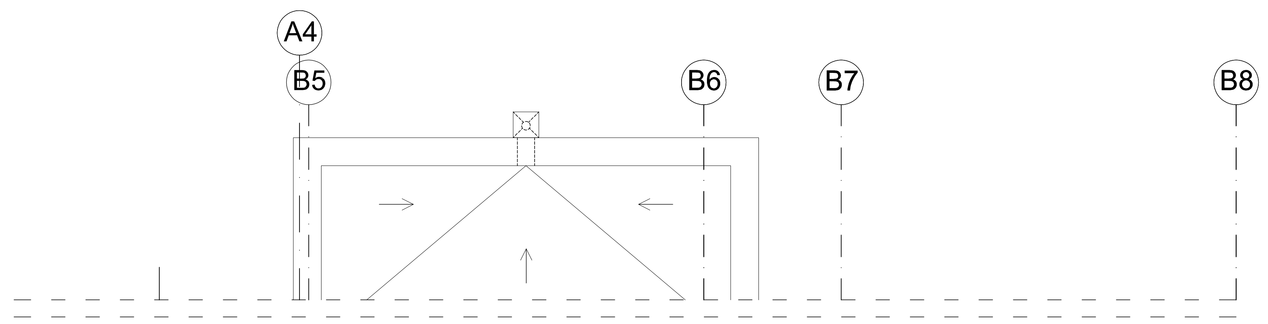

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
RZUT PIĘTRA

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z dokumentacją geotechniczną na etapie wykonawczym, Obchyłek od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin ścian, sufitów podwieszanych, wykładzin podłogowych, płytek ceramicznych i innych należy zamawiać i wykonywać na podstawie pomiarów powykonawczych otworów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodania może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia nieszczelności.
5. Przed wykonaniem otworów należy sprawdzić dokumentować wymiary z zastawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia niedokładności.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub zamawianym, faktycznym asortymentem dla uniknięcia niedokładności.
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności jego wykonania, po uprzednim uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując się o rysunki branżowe.
11. Należy wyposażyć pręty ze ścian zewnętrznych celem przewiązania ze ścianami wewnętrznymi.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Podczas montażu, wszelkie elementy konstrukcyjne (w tym prefabrykowanej należy rozpatrywać wg projektów budowlanych, technologicznych i montażowych.
14. Wyposażenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego projektu.
15. Zgodnie z art. 22 ust.2 pkt.7 Ppzp 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
16. Projekt należy rozpatrywać w powiązaniu z Projektem Budowlanym i Wykonawczym oraz wykonawczymi projektami instalacyjnymi.

LEGENDA

- GRES 30/30cm
- GRES 60/60cm
- WYKŁADZINA W PŁYTKACH typu STRATOS
- WYKŁADZINA W PŁYTKACH typu NEO

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
25-020 Kielce, ul. Prokocimska 5a, tel./fax: (0-41) 20-44-940

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 2

Hala produkcyjno-magazynowa z częścią badawczo-rozwojową i infrastrukturą socjalną
Kielce, ul. ul. SYSTOLSKI, DWEJ PARK, ul.Racławicka 15, 25-663 25-663

PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Hala produkcyjno-magazynowa z częścią badawczo-rozwojową i infrastrukturą socjalną

RZUT POSADZEK PIĘTRO

Nr	6
Skala	1:50
Data	09.2013

Projektował: mgr inż. Marcin Kwiatkowski
nr upr. 262/89/Wlk w ogran. upr. o.k.
Sprawdził: mgr inż. Marcin Kwiatkowski
nr upr. 262/89/Wlk w ogran. upr. o.k.
Kierownik projektu: mgr inż. Marcin Kwiatkowski
nr upr. 262/89/Wlk w ogran. upr. o.k.
Kierownik specjalności: mgr inż. arch. Dominik Bugaj