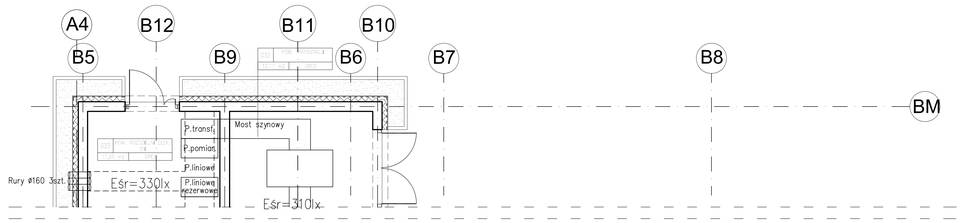

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

RZUT PRZYZIEMIA

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki należy dobrać do ekspozycji i otrzeźwiej, szlifeli, basad, okładzin ścian, posadzek, sufitów, urządzeń sanitarnych, ogrzewczy i pochwyłów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamówić i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie,
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skontfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości,
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji oraz zatwierdzeniu przez projektanta.
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpoznając i opierając się o rysunki branżowe.
11. Nie dopuszcza się prety ze ścian zewnętrznych celem przewiązania ze ścianami działowymi.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Podciągi,stropy, wszelkie elementy konstrukcyjne (w tym prefabrykowane) należy rozpatrywać wg projektów budowlanych, wykonawczych i montazowych konstrukcji
14. Wyposażenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego projektu.
15. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Du.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
16. Projekt należy rozpatrywać w powiązaniu z Projektem Budowlanym i Wykonawczym oraz wykonawczymi projektami instalacyjnymi.

LEGENDA

- GRES 30/30cm
- GRES 60/60cm
- WYKŁADZINA W PŁYTKACH typu STRATOS
- WYKŁADZINA W PŁYTKACH typu NEO

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
26-500 Kielce, ul. Podmiejska 5a, tel./fax. (0-24) 254-04-60

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem bataiwczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 5

Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem bataiwczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną, działka nr ew. nr 9/72/7/53, 21/453 Kielce, ul.Olszewskiego III obręb 0005

PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ

RZUT POSADZEK PRZYZIEMIE

Skala: 1:50
Data: 09.2013

Projektował: mgr inż. arch. Marek Ubojkina
nr upr. 32/2002/Kl, w spec. arch. b.o.

Sprawdził: mgr inż. arch. Witold Nowak
nr upr. 32/2002/Kl, w spec. arch. b.o.

Kierownik budowy: mgr inż. arch. Witold Nowak
nr upr. 32/2002/Kl, w spec. arch. b.o.

Rysował projektant: mgr inż. arch. Dominik Bugno