



1	PODŁOGA NA GRUNCIE
2,0	POSADZKA
5,0	WYLEWKA BETONOWA
10,0	STYROPIAN
0,1	FOLIA PVC NA ZAKŁAD
10,0	PLYTA BETONOWA
	PODSYPKA MINERALNA ZAGĘSZCZANA MECHANICZNIE

2	STROP
2,0	POSADZKA
5,0	WYLEWKA BETONOWA
3,0	STYROPIAN
15,0	PLYTA ŻELBETOWA
	PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA
0,1	PAROIZOLACJA
5,0	SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

3	STROPODACH
2,0	2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
20,0	WĘLNA MINERALNA
10,0–30,0	5% WARSTWA SPADKOWA Z KERAMZYTOBETONU
0,1	PAROIZOLACJA
15,0	PLYTA ŻELBETOWA
	PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA
0,1	PAROIZOLACJA
5,0	SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

4	ŚCIANA
0,5	TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE / PANEL ELEWACYJNY BLASZANY
10,0	STYROPIAN
30,0	BŁOCZEK CERAMICZNY POROTHERM
1,5	TYNK WEWNĘTRZNY

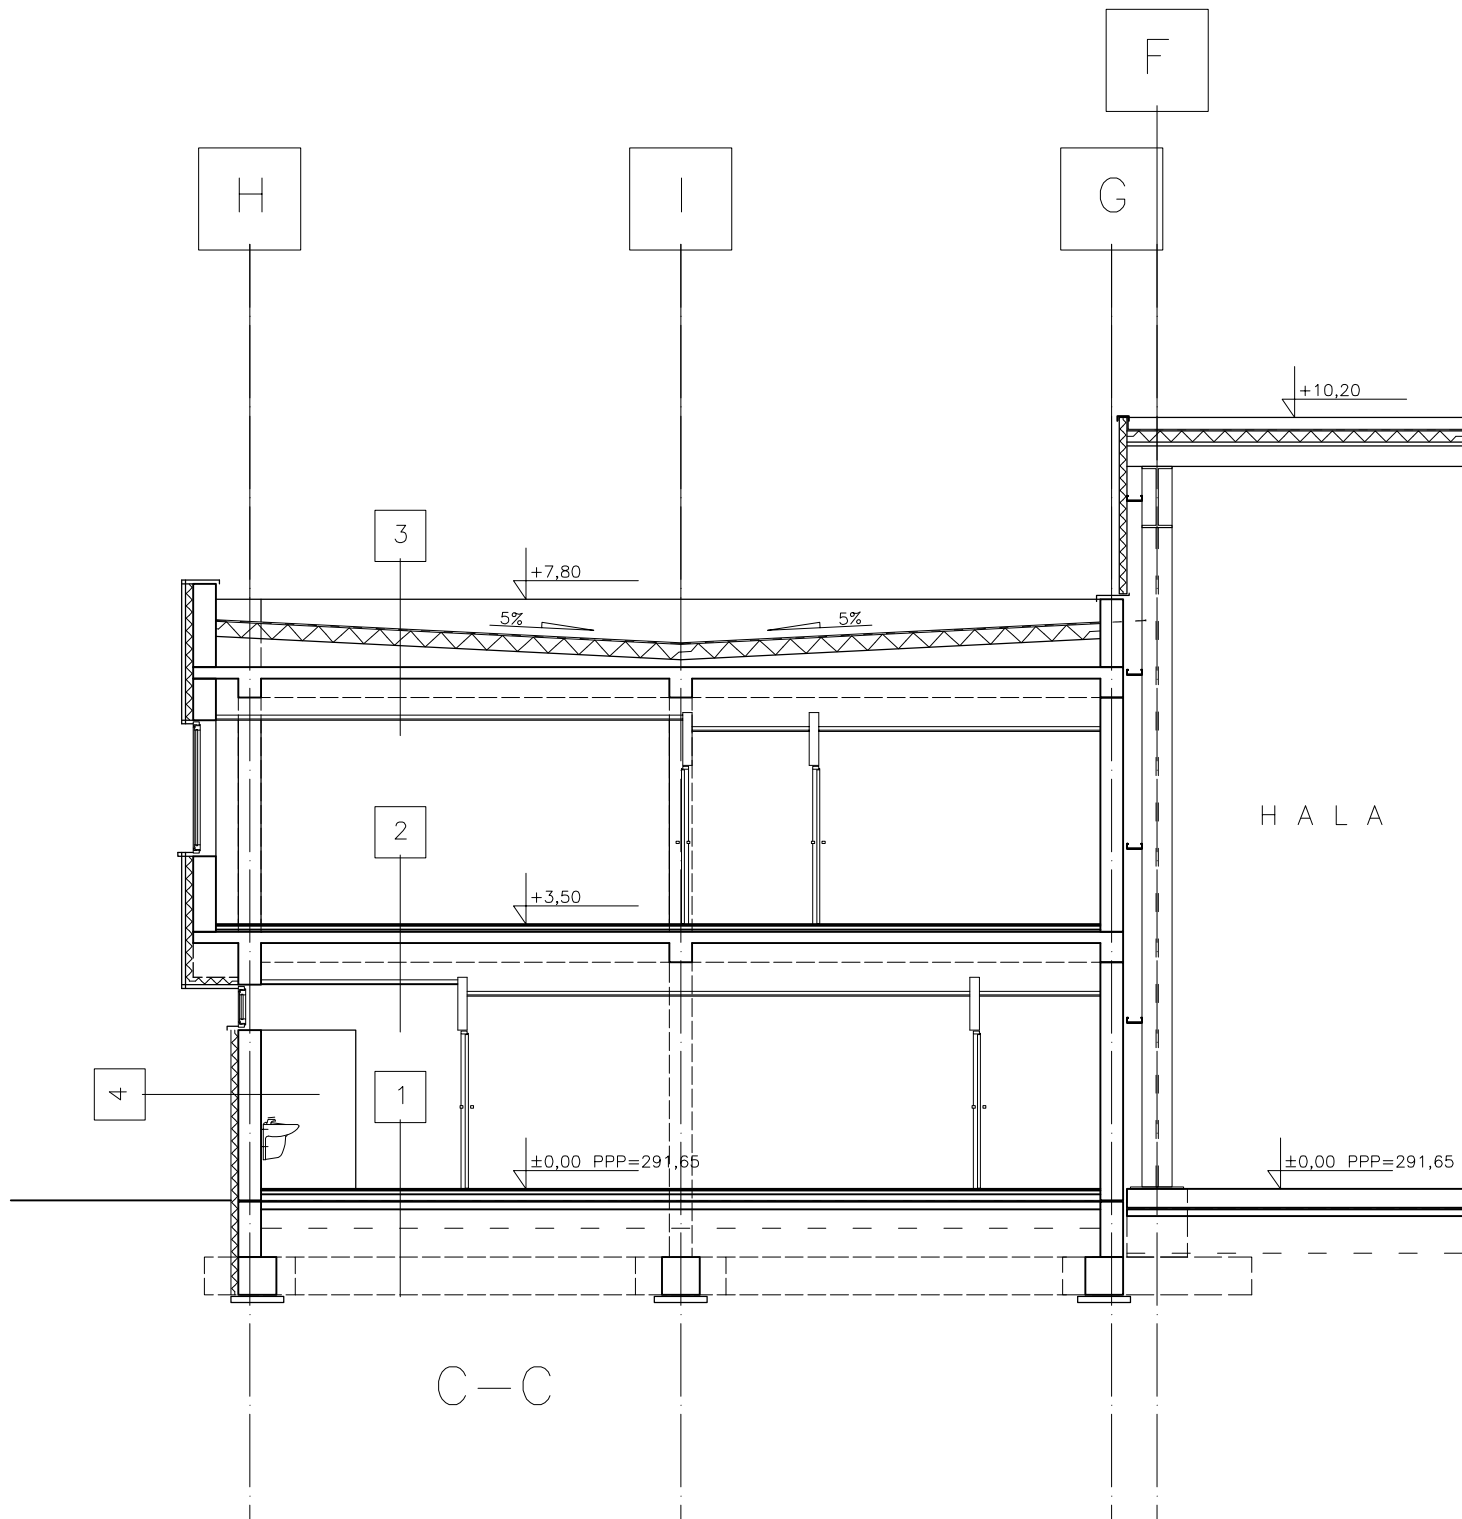

**INFRA PROJEKTY**  
40-214 KATOWICE,  
ul. Wróblewskiego 7b/8

Tel / Fax: +48 32 747 91 38  
kom.: 601 584 620  
michalszweda@poczta.fm  
www.infraprojekty.pl

**FORMAT**

**AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY**  
**MARTYNA I WOJCIECH DOROBISZ SPÓŁKA JAWNA**

BIURO: 41-218 SOSNOWIEC ul. ŁUKASINSKIEGO 29  
tel/fax: (032) 294 51 04; 0601 47 33 29; 0603 95 54 95  
e-mail: biuro@format-apa.com.pl www.format-apa.com.pl

PROJEKTANT:  
arch. WOJCIECH DOROBISZ  
upr.108/02 SL 0571

PODPIS:

INWESTOR:  
KIELECKI PARK  
TECHNOLOGICZNY  
25–510 Kielce  
ul. Piotrowska 6

BRANŻA:  
ARCHITEKTURA

DATA:  
01. 2011

OBIEKT / TEMAT:  
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA  
TERENU DZIAŁKI NR 5/26  
Kielce, ul. Olszewskiego  
OBIEKTY KUBATUROWE – ETAP 2

FAZA:  
KONCEPCJA

SKALA:  
1:100

TEMAT RYSUNKU:  
PRZEKRÓJ C–C  
BUDYNEK  
SOCJALNO – BIUROWY

A6