Poz. 3.2. Strop nad parterem - płyta krzyżowo zbrojony o rozp. 6,0 x 6,46 m w osi.

Rozmieszczenie prętów (dołem i górą):

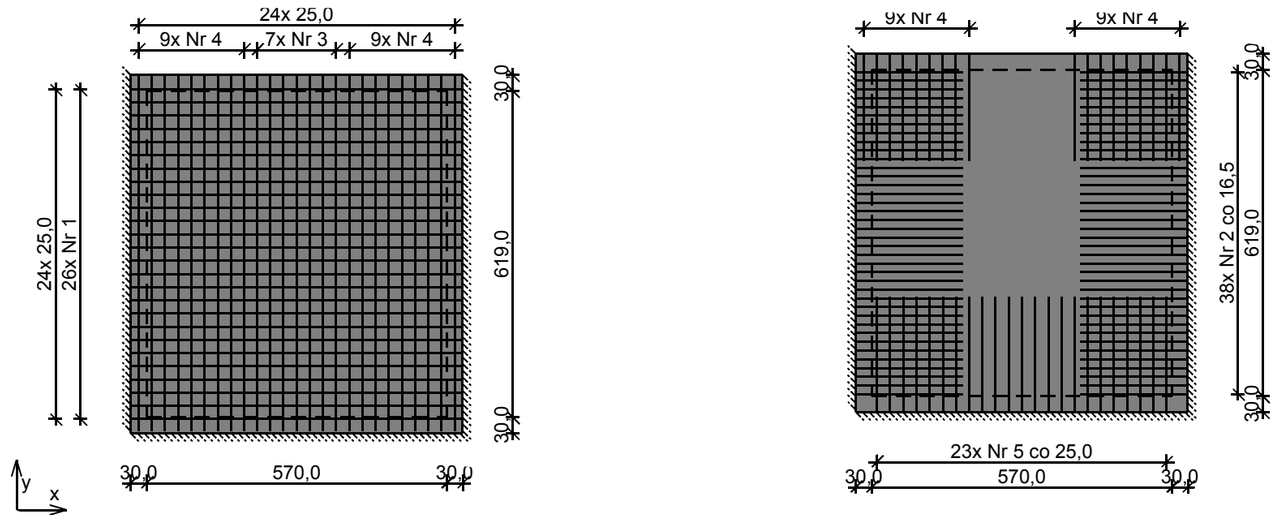

Kierunek x:

Nr 1 ϕ12 l = 626 cm szt. 26

626

- krawędzie zamocowane

210

Nr 2 ϕ12 co 16,5 cm l = 230 cm szt. 2x38 10

10

Kierunek y:

Nr 3 ϕ12 l = 675 cm szt. 7

675

199

9 Nr 4 ϕ12 l = 883 cm szt. 2x9

675

- krawędź zamocowana

226

Nr 5 ϕ12 co 25 cm l = 246 cm szt. 23 9

11

Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	34GS f12
1.	12	626	26	162,76
2.	12	230	76	174,80
3.	12	675	7	47,25
4.	12	883	18	158,94
5.	12	246	23	56,58
Długość wg średnic [m]				600,4
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,888
Masa wg średnic [kg]				533,2
Masa wg gatunku stali [kg]				534,0
Razem [kg]				**534**

BETON C20/25
STAL A-IIIN

ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D
43-603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel. (032) 752 99 23, fax. (032) 752 93 52

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień		
Projektował	mgr inż. IRENEUSZ KAZIMIERCZAK		70/75	09.2013	Stadium: PB
Sprawdził	mgr inż. TOMASZ PAPIERNIK		SLK/2619/POOK/09	09.2013	Skala: 1:100 1:20
Opracował	mgr inż. MAREK JERZAZGA			09.2013	

Inwestor: KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE

Inwestycja: BUDOWA CENTRUM TECHNOLOGICZNEGO KIELECKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO BUDOWA HAL PRZEMYSŁOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURĄ SOCJALNO-BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Lokalizacja: KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO, DZIAŁKA NR: 5/26 OBRĘB 0005

Nazwa rysunku: **POZ. 3.2**

Branża: KONSTRUKCYJNA

Nr rysunku: K-12