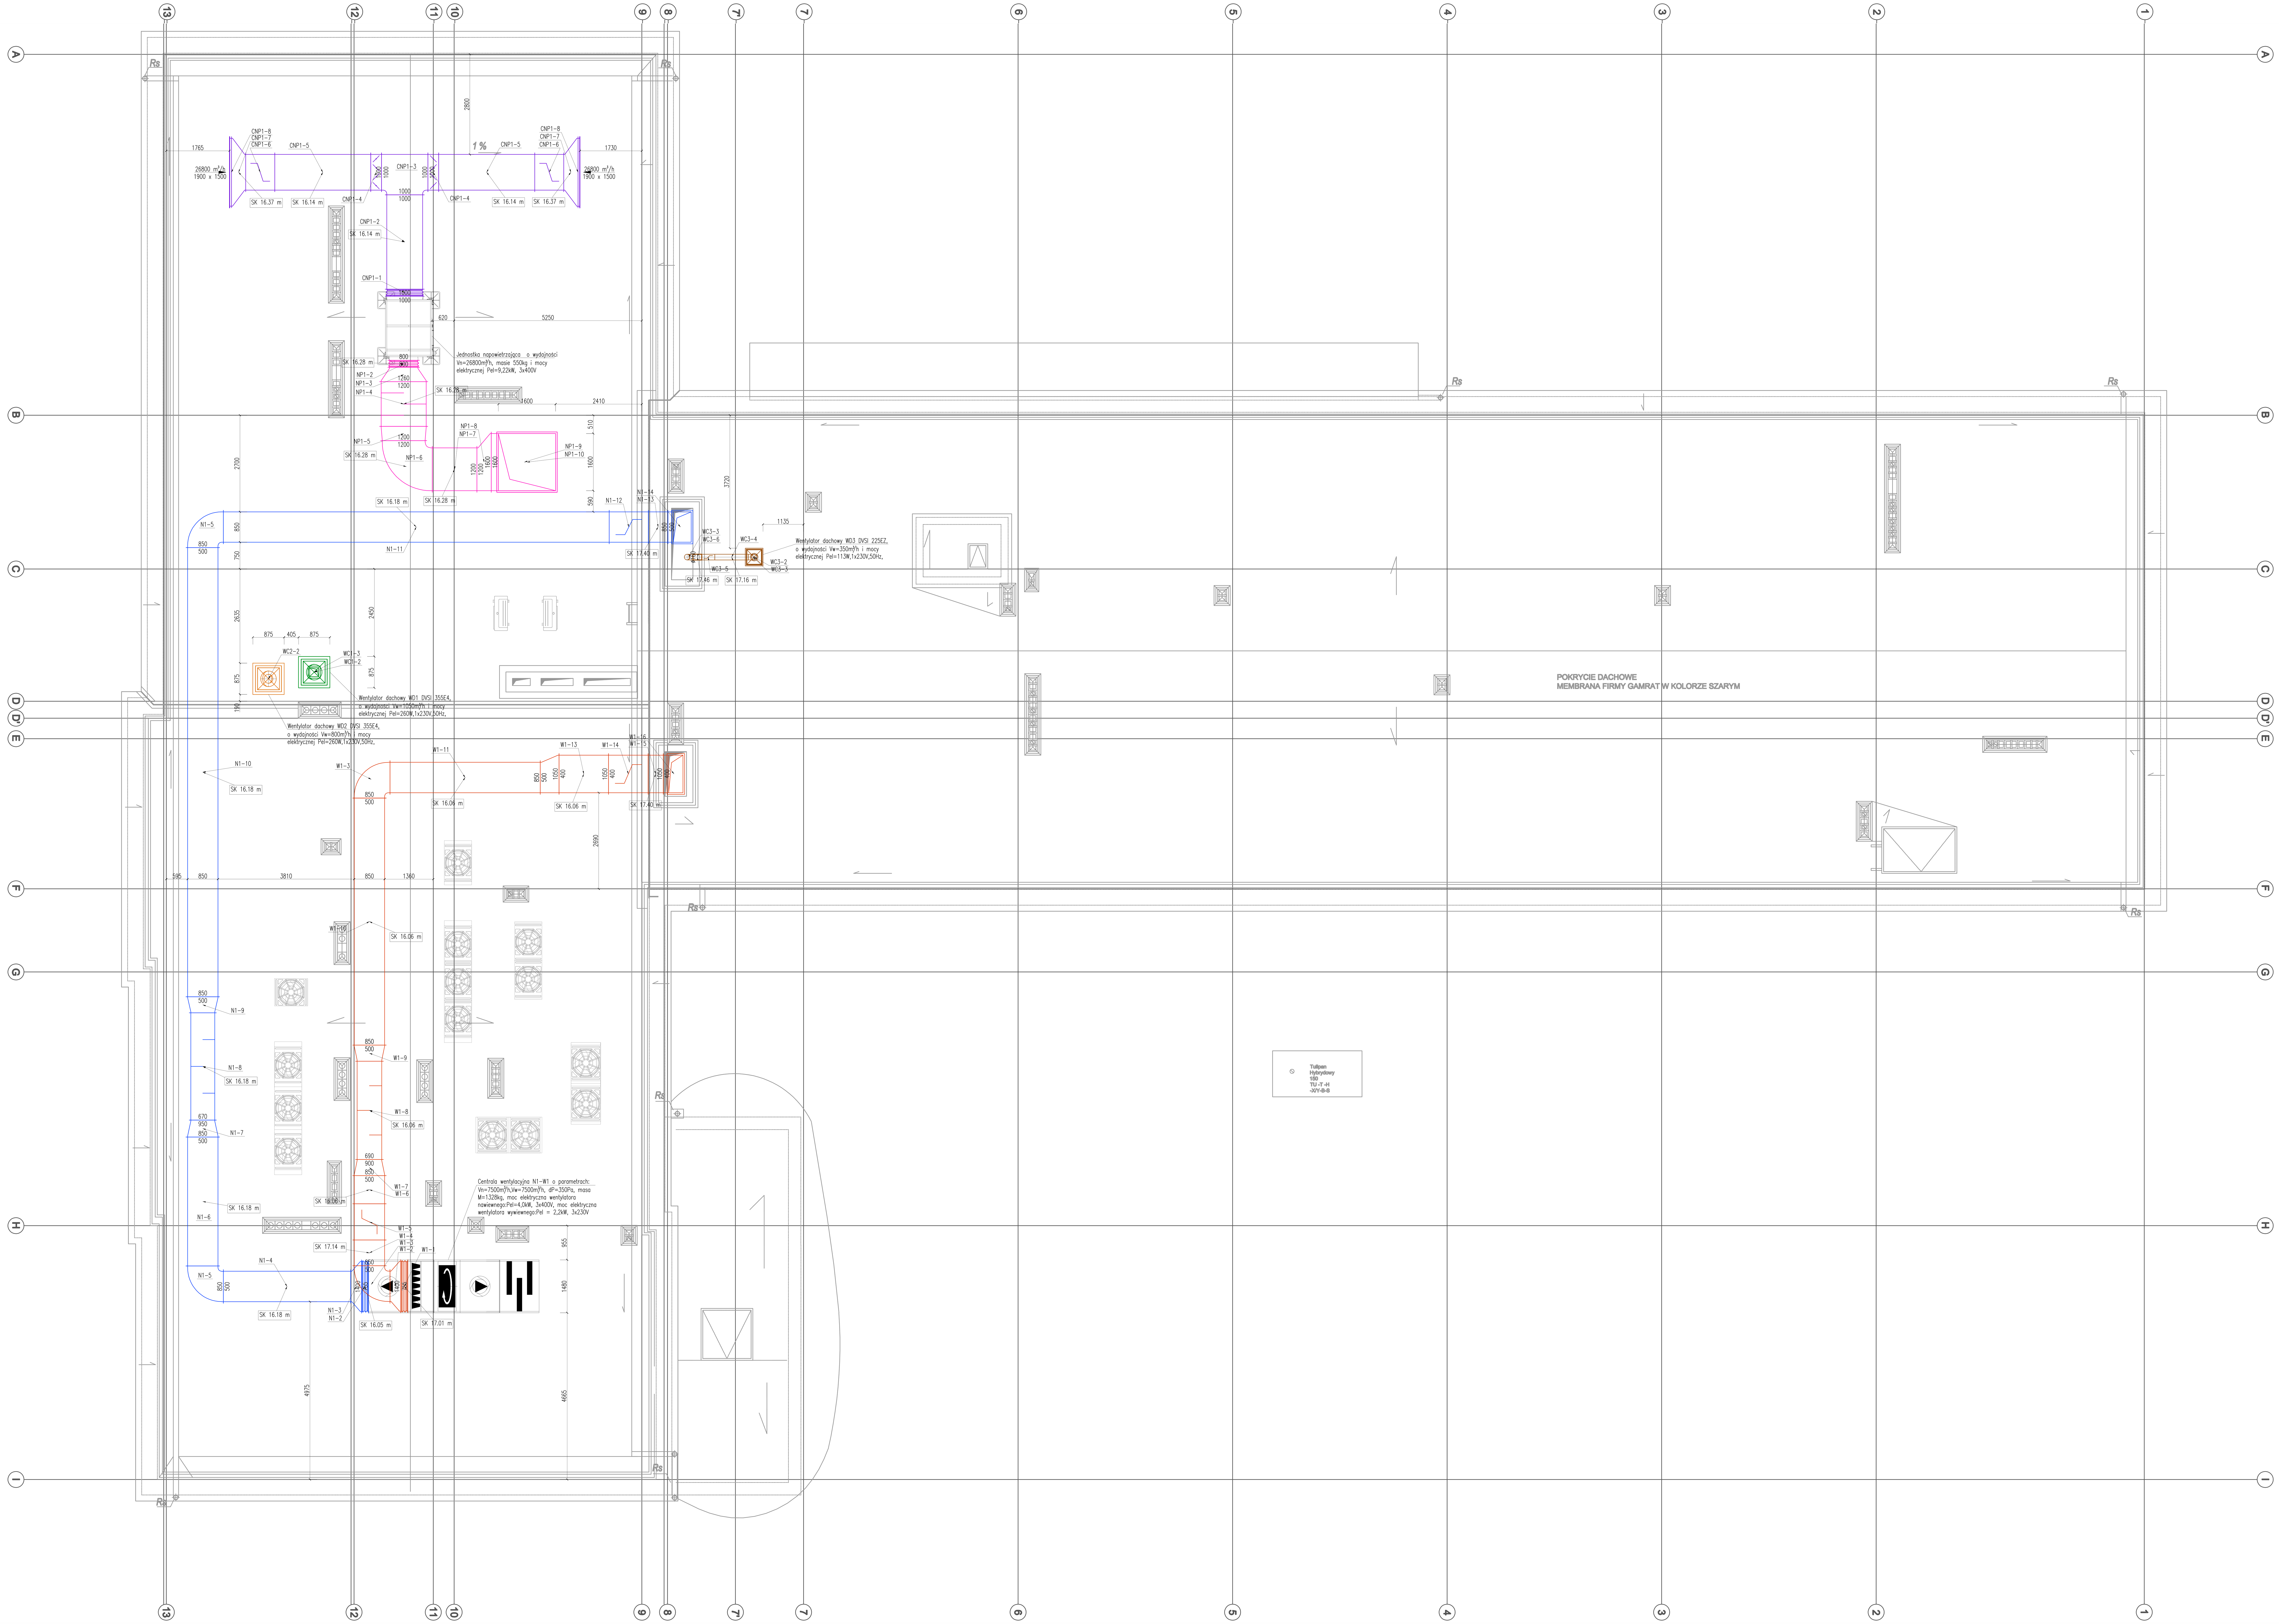

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych tj. centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz wod-kan.,
2. Lokalizację nawiewników i wywiewników dopasować do siatki stropu podwieszanego,
3. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi,
4. Klapy przeciwpożarowe odcinające należy montować zgodnie z aprobatami producenta tych klap,
5. Wszystkie przewody, wobec których istnieją wymagania odporności przeciwpożarowej należy zaizolować przeciwpożarowo odpowiednio do Aprobaty producenta izolacji dla uzyskania odpowiedniej klasy EI,
6. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem pożarowym należy uszczelnić,
7. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na rzutach oraz przed każdym elementem nawiewnym i wywiewnym należy zainstalować przepustnice regulacyjne,
8. Przewody wentylacyjne należy zaizolować termicznie wg opisu technicznego,
9. Maksymalna długość przewodu elastycznego (flex) do podłącznia nawiewników, wywiewników, zaworów wentylacyjnych nie może przekraczać 2000mm,
10. Na przewodach wentylacyjnych należy wykonać rewizje do ich czyszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi z WTWiO Zeszyt 5, COBRTI Instal,
11. Kształtki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę postępu prac instalacyjnych. Należy liczyć się z możliwością dopasowania niektórych kształetek wentylacyjnych bezpośrednio na budowie.
12. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
13. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy
rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
14. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

LEGENDA:

- przewody nawiewne – układ N1
- przewody wywiewne – układ W1
- przewody wywiewne – układ WC1
- przewody wywiewne – układ WC2
- przewody wywiewne – układ WC3
- przewody nawiewne – układ NP1
- przewody czerpne – układ CNP1
- tłumik akustyczny
- nawiewnik/wywiewnik wirowy
- zawór wentylacyjny
- klapa p.poż
- kratka kontaktowa
- Vn=235m³/h – ilość powietrza nawiewanego
- Vw=235m³/h – ilość powietrza wywiewanego

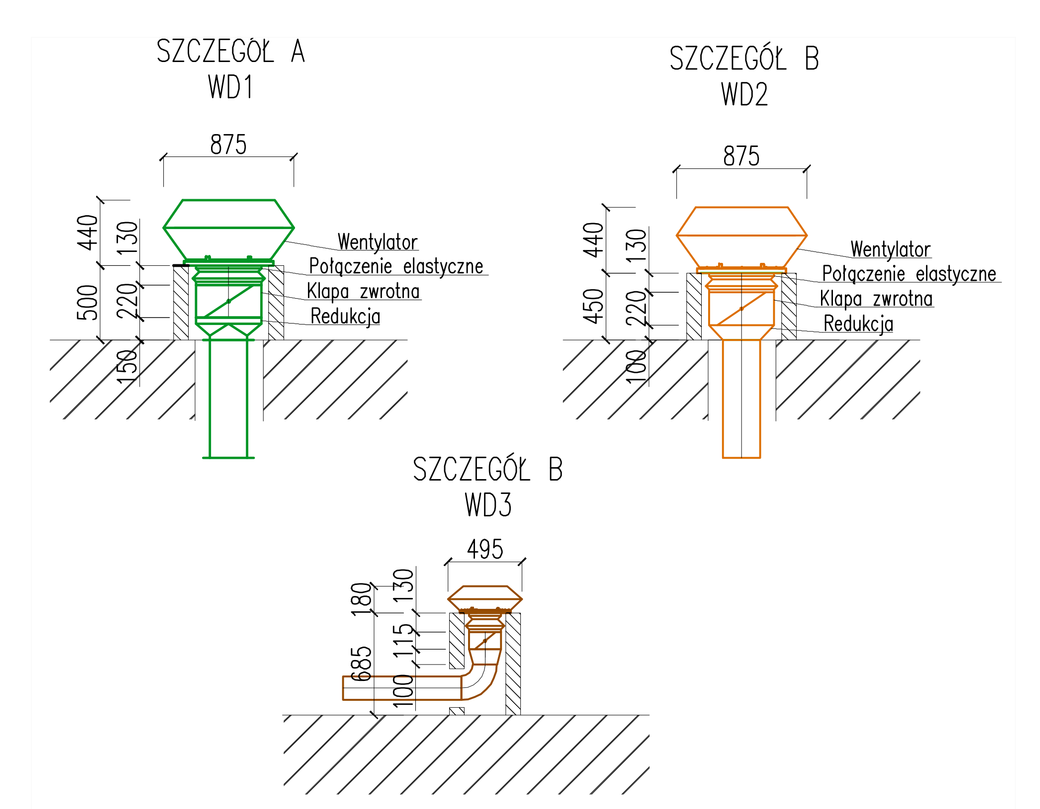

karpla konsulting sp. z.o.o, ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce	EDYCJA:	DATA 09.2013
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 6/79; 6/80; 6/81; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/163; 7/9 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach	BRANŻA SANITARNA	FAZA PW
PROJEKT	PRZEBUDOWA, ROBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOŁU INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH KPT	SKALA 1:50	NR RYS. 06
TEMAT RYS.	RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ		

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. Maciej Grzegolec upr. bud. nr SWK/0066/POOS/11	mgr inż. Marek Ziach upr. bud. nr KL-19/89	inż. Paulina Ptak mgr inż. Aneta Gładyś mgr inż. Anna Błaszczyk-Dostał

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)