

**KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY**

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Kielce, dnia 14.05.2014 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

**„Adaptację na lokale biurowe modułów F i G istniejącej antresoli Hali Centrum
Technologicznego KPT”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do udzielonej informacji Zamawiającego z dnia 06.05.2014r. prosimy o przedstawienie zestawienia ilościowego wyposażenia meblowego objętego przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Specyfikacja produktowa mebli

Wszystkie produkty są opakowane z użyciem materiałów poddających się recyklingowi. Potwierdzeniem zgodności z normami jest atest wydany przez uprawnioną do tego jednostkę certyfikującą lub wyniki testów laboratoryjnych wykonanych w akredytowanym laboratorium testowym - nie wystarczy pisemne oświadczenie producenta.


Tabela oceny technicznej:

I.p.	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia	Certyfikaty	Ilości (szt.)
------	-------	-------------------------------	-------------	------------------



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej


Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.



KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl


KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

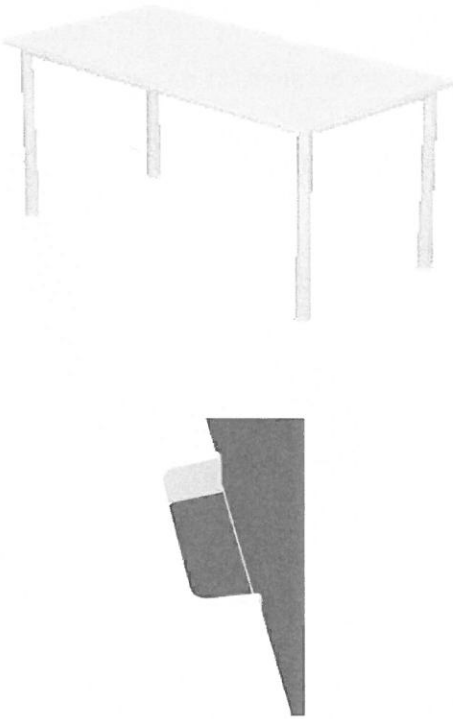1.		Biurko proste 168 Biurko proste o wymiarach: 1600x800mm. Błat biurka wykonany z płyty, płyta wiórowa trójwarstwowa o grubości 22-23 mm spełniającej normę E1. Od strony roboczej blat biurka pokryty laminatem wielowarstwowym, wysoko odpornościowym o grubości min. 0,3 mm w kolorze brzozy. Laminat musi spełniać wymagania norm: EN 12720, EN 12721, EN12722, ISO 4211-4. Błat biurka zabezpieczony doklejką w kolorze blatu wykonaną z tworzywa PP/ABS o gr. 2 mm formowaną na gorąco. Powierzchnia blatów gładka, brak wrażliwości na wilgoć, gorąco i zarysowania. Biurko posiada wycięcie w krawędzi blatu na okablowanie. Rama nośna malowana proszkowo, stalowa, o przekroju 32x40 mm, oddalona 35 mm od krawędzi stołu. Nogi srebrne, wykonane z rurek stalowych, o przekroju okrągłym. Regulowana wysokość w zakresie 650-850 mm. Śruba regulacyjna zasłonięta maskownicą. Nogi mocowane do stelaża. Sposób montażu nóg do stelaża umożliwia zmianę miejsca mocowania nogi. Istnieje możliwość spinania biurek w benche.	EN 12720, EN 12721, EN12722, ISO 4211-4. EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3.	54
----	--	--	---	----



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.



2.	 Stolik 88	Stolik o wymiarach: 800x800xh=724mm. Błat stołu wykonany z płyty, płyta wiórowa trójwarstwowa o grubości 22-23 mm spełniającej normę E1. Od strony roboczej błat biurka pokryty laminatem wielowarstwowym, wysoko odpornościowym o grubości min. 0,3 mm w kolorze brzozy. Laminat musi spełniać wymagania norm: EN 12720, EN 12721, EN12722, ISO 4211-4. Błat biurka zabezpieczony doklejką w kolorze blatu wykonaną z tworzywa PP/ABS o gr. 2 mm formowaną na gorąco. Powierzchnia blatów gładka, brak wrażliwości na wilgoć, gorąco i zarysowania. Rama nośna malowana proszkowo, stalowa, o przekroju 32x40 mm, oddalona 35 mm od krawędzi stołu. Nogi srebrne, wykonane z rurek stalowych, o przekroju okrągłym. Nogi mocowane do stelaża.	EN 12720, EN 12721, EN12722, ISO 4211-4, EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3.	4
3.	 Szafa	Szafa zamykana/otwarta 800x400xh=1640mm, płyta laminowana w kolorze brzozy, ranty z litego drewna, półki i panele wierzchnie płyta 20 mm, drzwi płyta gr. 16mm, cokół ramy wys. 64 mm z wysuwanymi, regulowanymi podporami. Skokowa regulacja półek. Uchwyty wpuszczane czarne. Zawiasy pozwalające na otwarcie drzwi w zakresie 270°. Drzwi zamykane na kluczyk łamany. Indywidualny numer zamka. Szafa systemowo przygotowana do zamontowania nadstawki.	EN 12720, EN 12721, EN12722, ISO 4211-4.	38






4.	Kontener		Kontener 4-szufladowy na kółkach z możliwością blokady, 400x600xh=612 mm obudowa, fronty szuflad: płyta laminowana gr.16 mm, w kolorze brzozy, ranty z litego drewna. Szuflady z ciemnoszarego plastiku z frontem, panele wierzchnie płyta 20 mm. Uchwyty czarne wpuszczane. W górnej szufladzie mobilny piórnik, wszystkie szuflady posiadają plastikowe, ciemnoszare podziałki wnętrza. Szuflady na prowadnicach kulkowych z centralnym zamkiem, kluczyk łamany. Indywidualny numer zamka. Zakres wysuwu szuflad: 75 %. Blokada jednoczesnego wysuwu szuflad.	EN 12721, EN 12722, EN 12720, ISO 4211-4, EN 14074, EN 14073-2 i 3.	54
----	----------	---	---	--	----







5.	Fotel obrotowy		FOTEL PRACOWNICZY: Mechanizm synchroniczny, możliwa blokada odchylenia w 5 pozycjach i ustawienie oporu siedziska. Funkcja Safe Back - bezpieczne siedzenie. Możliwość regulacji kąta i wysunięcia siedziska, ustawienia wysokości (podnośnik gazowy): 420-550 mm i głębokości, możliwość ustawienia wysokości i kąta oparcia. Regulowane podłokietniki 240x90 mm z poduszczkami z miękkiego tworzywa odkształcalnego, regulacja wysokości (190-320 mm), szerokości (40 mm/bok). Pięcioramienna podstawa czarna, na kółkach przystosowanych do miękkich i twardych powierzchni. Tapicerka w kolorze antracytowym, 100 % Xtreme (Polyester FR), 310 g/mkw. Światłotrwałość: powyżej 5, trwałość: powyżej 50 000 cykli Martindalea.	Tapicerka trudnozapalna - musi posiadać atest wg normy EN1021-1&2, EN 1335-1, EN 1335-2.	54
----	----------------	---	--	--	----








6.	Fotel obrotowy z zagłówkiem		Fotel z mechanizmem synchronicznym, podczas odchylania krzesła, oparcie jest wychylone bardziej niż siedzisko w stosunku 1:1,5, możliwa jest blokada odchyleń w każdej pozycji i ustawienie oporu odchylania. Możliwość regulacji kąta siedziska (szer. 450 mm) i wysunięcia: 400-470 mm, ustawienia wysokości (podnośnik gazowy): 400-530 mm i głębokości. Możliwość ustawienia wysokości oparcia, możliwość ustawienia kąta oparcia. Możliwość stopniowego ustawienia wysokości, głębokości i kąta zagłówka. Podłokietniki z poduszczkami podłokietników (250x110 mm) wykonane z miękkiego tworzywa odkształcającego, z możliwością ustawienia wysokości (190-310 mm), szerokości (40mm/bok) i kąta (15°). Pięcioramienna podstawa aluminium polerowane, na kółkach przystosowanych do twardych powierzchni. Tapicerka w kolorze niebieskim, 90% wełna, 10% nylon. 300 g/mkw. Światłotrwałość powyżej 5, trwałość powyżej 50 000 cykli Martinalea.	Tapicerka trudnopalna - musi posiadać atest wg normy EN1021-1&2, EN 1335-1, EN 1335-2.	1
----	-----------------------------	---	--	--	---





7.	Krzesło 	Siedzisko z profilowanego drewna brzoźowego. Oparcie profilowane drewno. Podłokietniki zintegrowane z oparciem, obicie poliester. Rama nośna ze stali malowanej proszkowo (srebrny) z plastikowymi nakładkami.	Certyfikat PEFC potwierdzający, że materiał wykorzystany do produkcji tego wyrobu pochodzi z lasu posiadającego certyfikat, w którym gospodarka uwzględnia zasady ochrony środowiska, aspekty społeczne i ekonomiczne - na wszystkie elementy drewniane	12
8.	Ścianka 160 	ŚCIANKA NASTAWNA 1600x348 MM. KORPUS RAMY ALUMINIOWY 22 MM, MATOWY (SZARY). PANEL TAPICEROWANY, MOŻLIWOŚĆ WBIJANIA SZPILEK. TAPICERKA 100% TREVIRA CS.	Tapicerka trudnopalna - musi posiadać atest wg normy BS 476 Part 12, DIN 4102 B1, NFP 92-512:M1.	24
9.	Ścianka 80 	ŚCIANKA NASTAWNA 800x348 MM. KORPUS RAMY ALUMINIOWY 22 MM, MATOWY (SZARY). PANEL TAPICEROWANY, MOŻLIWOŚĆ WBIJANIA SZPILEK. TAPICERKA 100% TREVIRA CS.	Tapicerka trudnopalna - musi posiadać atest wg normy BS 476 Part 12, DIN 4102 B1, NFP 92-512:M1.	2
10.	Lada recepcyjna 	Lada 1600x800mm. Moduł bazowy 800x1300 mm. Korpus rama stalowa 80 mm szara z regulowaną nogą. Dwa blaty w brzoźowej okleinie naturalnej 800x400 mm. Tapicerka 100% Trevira CS.	Tapicerka trudnopalna - musi posiadać atest wg normy BS 476 Part 12, DIN 4102 B1, NFP, 92-512:M1, EN-1023-1, EN-1023-2 i 3.	2





**KIELECKI PARK
TECHNOLOGICZNY**

www.technopark.kielce.pl

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

Pytanie 2:

Prosimy o wskazanie lokalizacji schodów stalowych wchodzących w skład zamówienia.

Odpowiedź:

Schody należy zamontować wewnątrz adaptowanych modułów F i G. Po jednej sztuce w każdym z modułów.

Pytanie 3:

Wykonawca prosi o opublikowanie rysunku EN – 06 dotyczącego instalacji niskoprądowej (tj. INSTALACJA AV SCHEMATY BLOKOWE)

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia rysunku EN-06 dotyczącej instalacji niskoprądowej (tj. instalacja AV schematy blokowe). Wszelkie niezbędne dane do skalkulowania ceny ofertowej znajdują się w już opublikowanej dokumentacji (cz. graficzna i opisowa).


ZASTĘPCA DYREKTORA

Justyna Lichosik
Justyna Lichosik



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.