


skala 1:20


element 1, 1' – 4 szt wykonac:

2 szt lewe w lustrzanym odbiciu względem siebie
2 szt prawe w lustrzanym odbiciu bez owiercenia pod baretkę

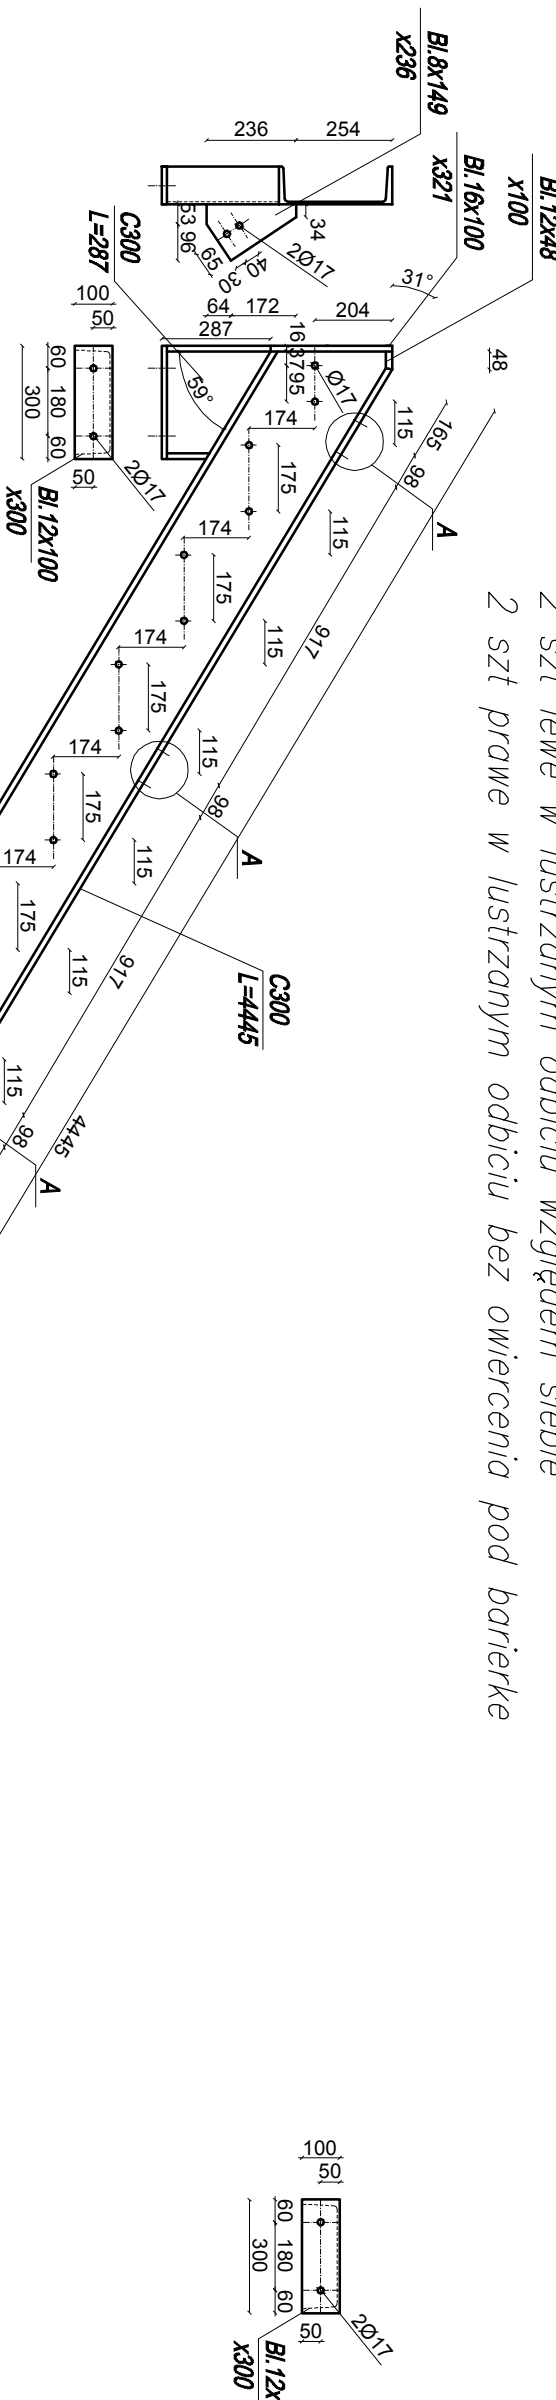


element 2, 2' – 4 szt


wykonac: 2 prawe, 2 lewe

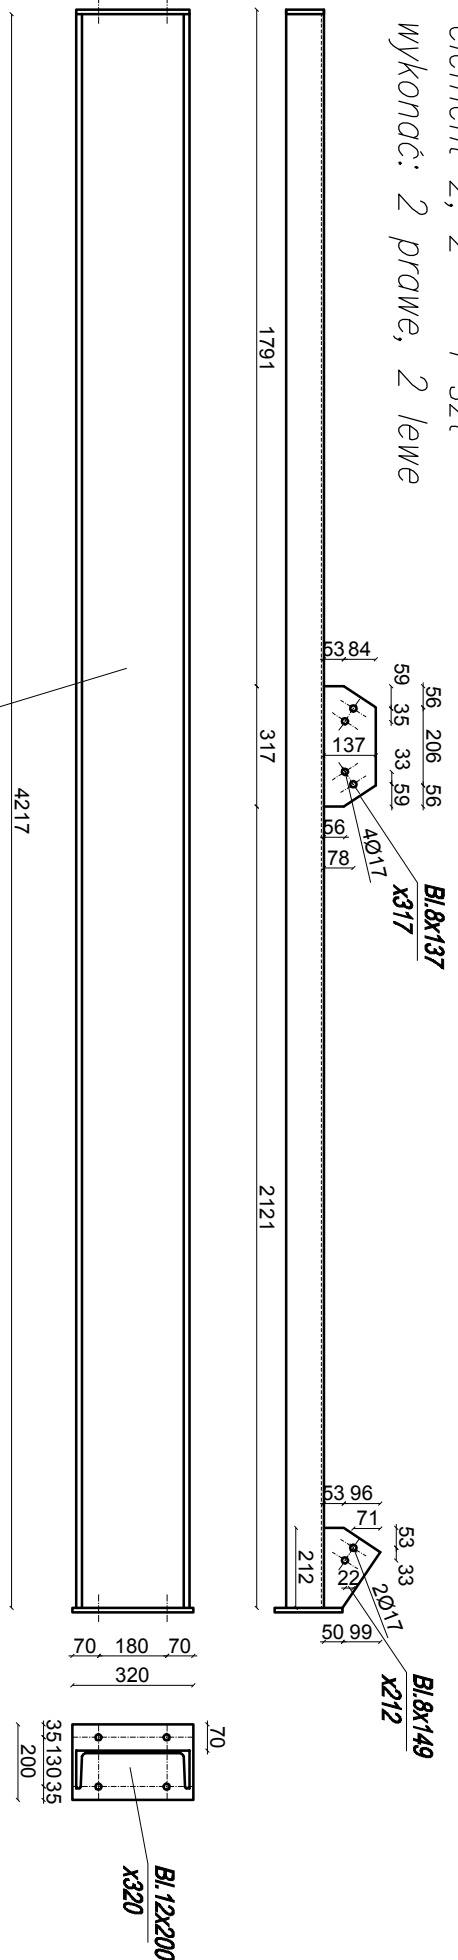


element 12, 12' – 4 szt
wykonac: 2 prawe, 2 lewe

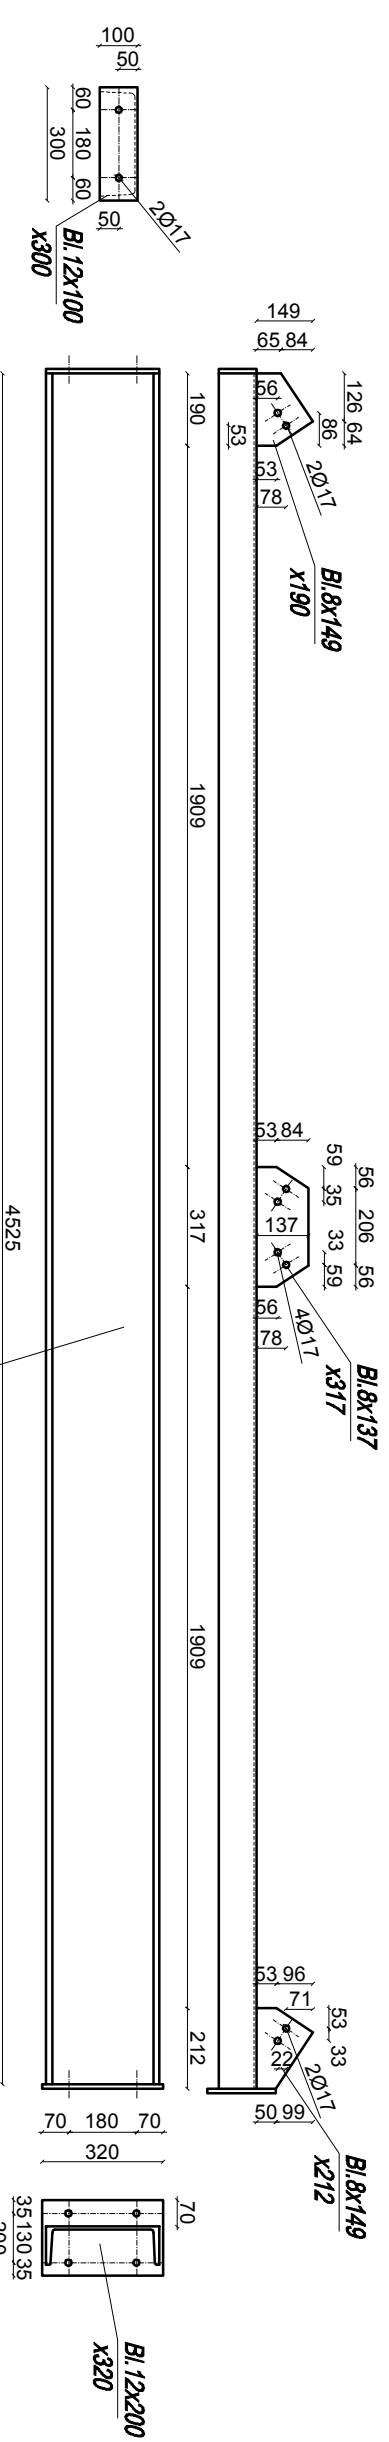


element 3, 3' – 8 szt
wykonac: 4 prawe, 4 lewe

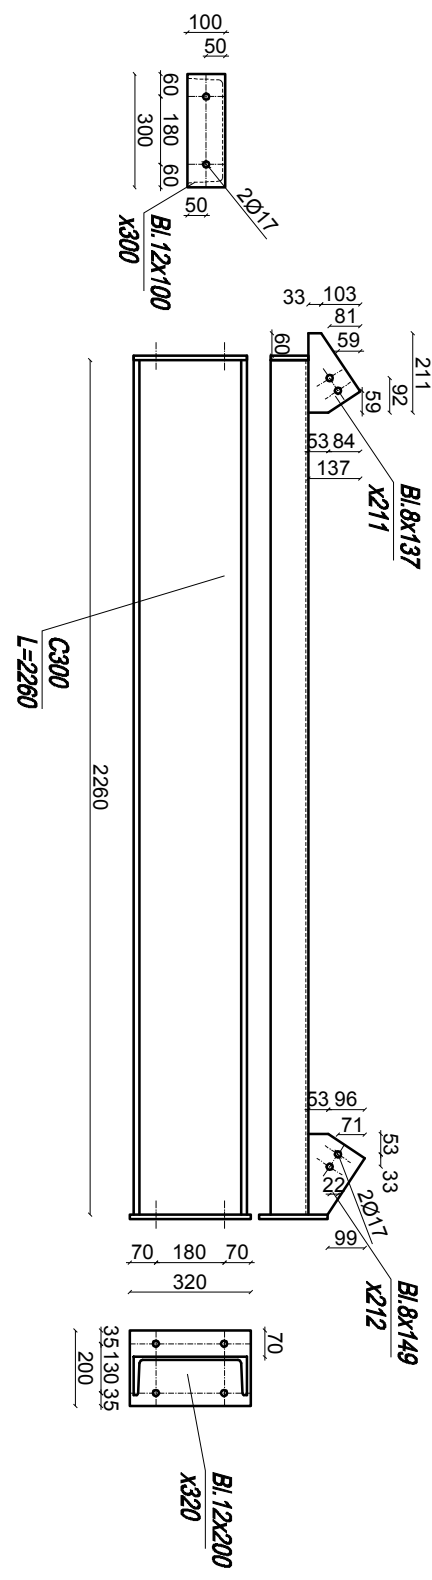


element 5 – 2 szt

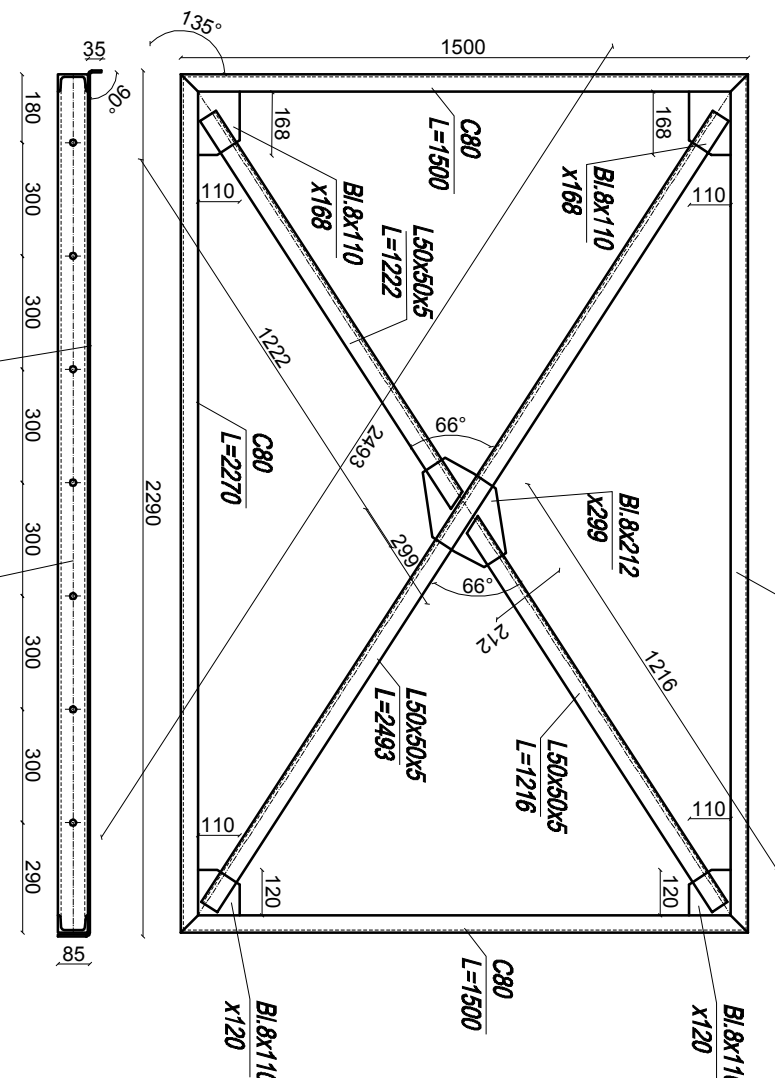

element 6 – 100 szt element 7 – 2 szt

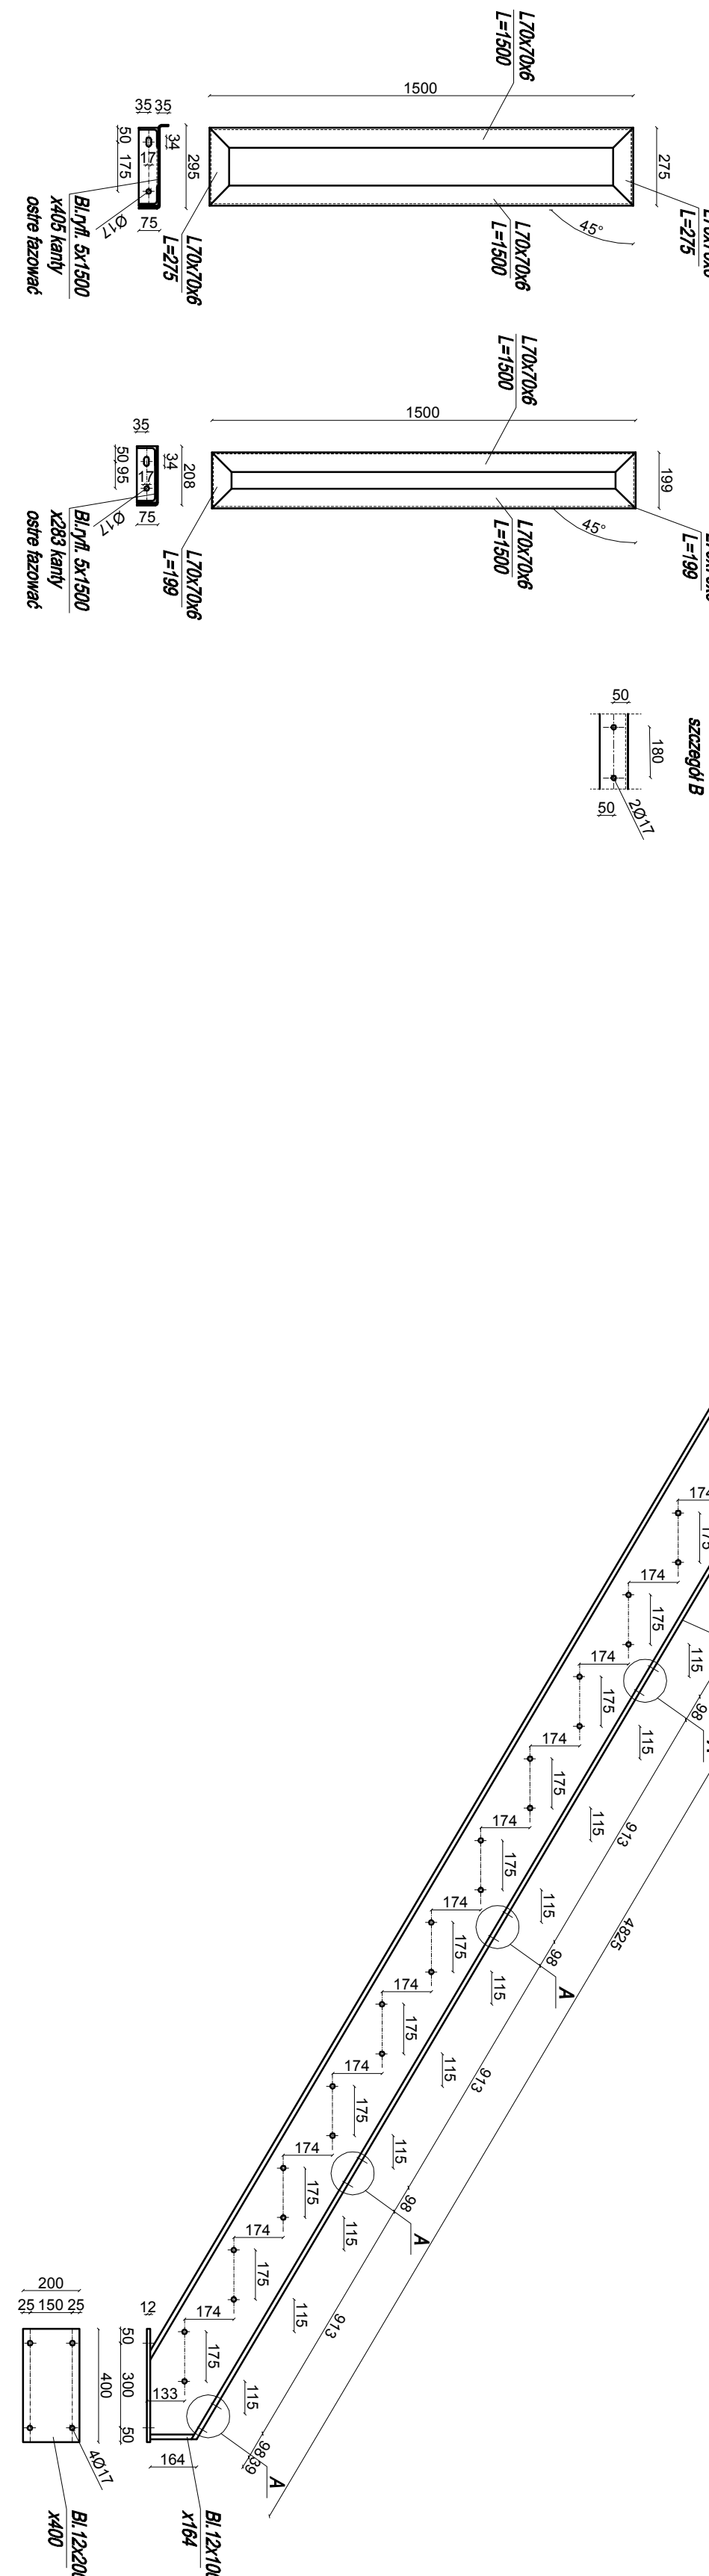

element 5' – 2 szt

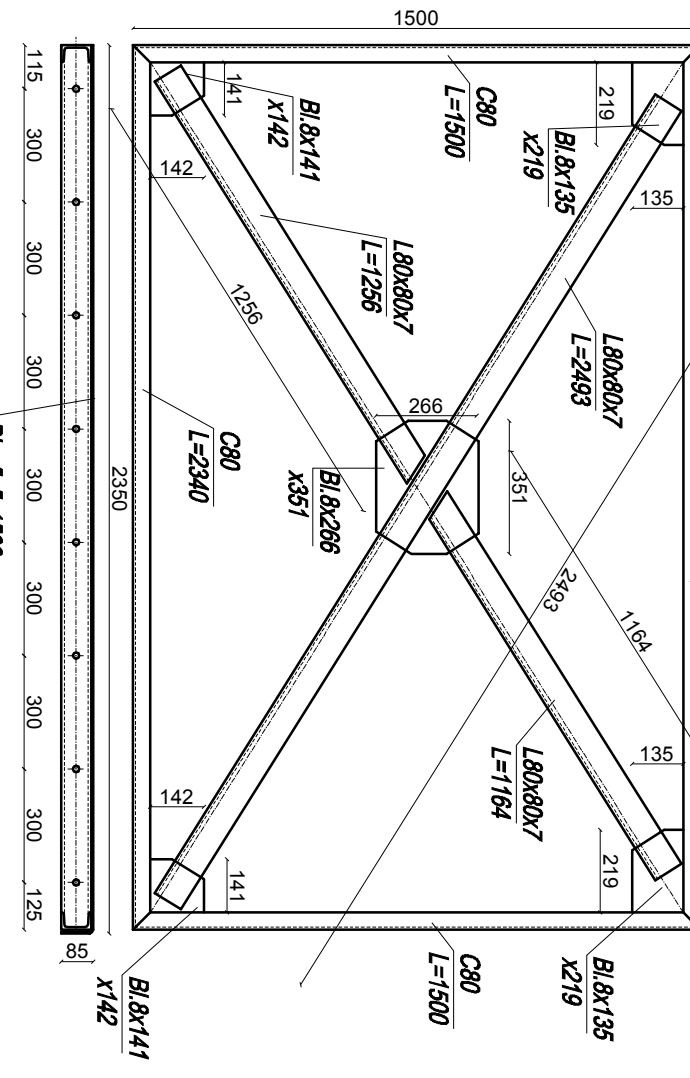

1. STAL S235JR
2. Elektrody EA 146
3. Spoiny nieopisane należy wykonać jako - pacifinowe dwustronne o grubości a=0,5g cieńszego elementu - pacifinowe jednostronne o grubości a=0,7g cieńszego elementu - spoiny czkowe o grubości cieńszego spośród spawanych elementów
4. Materiał wykonania i odbioru konstrukcji wg PN-B-06200
5. Klasa konstrukcji 2