
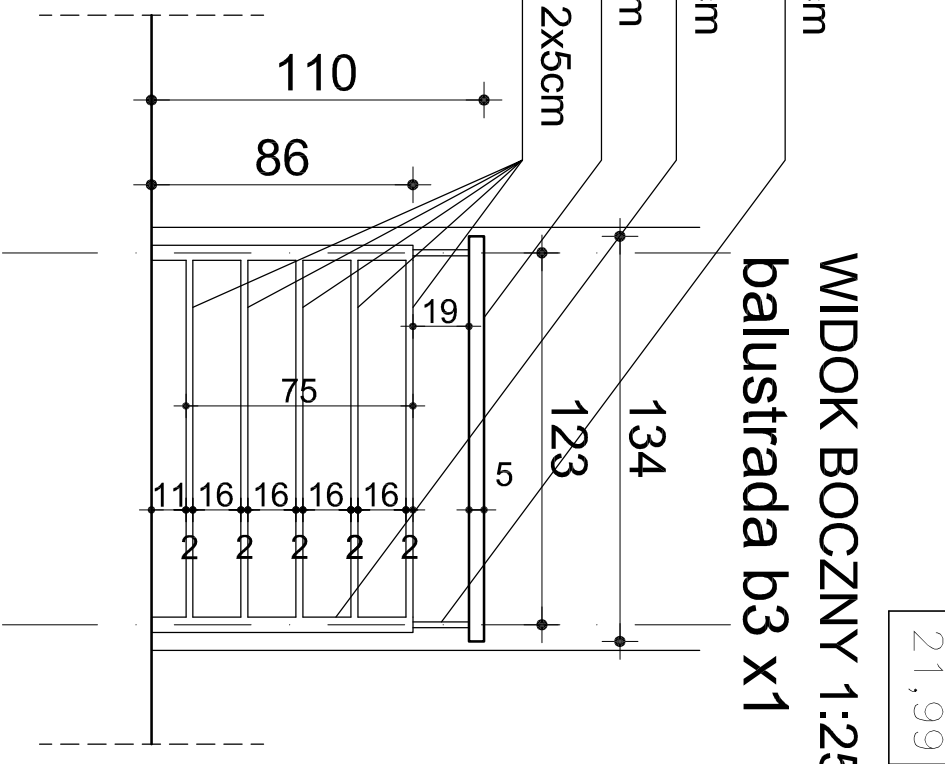


WYKAZ STALI BALUSTRADY B3
STAL NIERDZEWNA SATYNOWANA

LP	PROFIL mm	ILOŚĆ 1 szt	DLUGOŚĆ 1 element m	DLUGOŚĆ całkowita m	CIEŻAR kg/m	CIEŻAR całkowity kg/m
1	□50x50x2	2	0,86m	1,72m	3,014	5,184
2	∅50 2mm	1	1,34m	1,34m	2,368	4,25
3	□50x20x2	5	1,18m	5,9m	2,072	12,225
4	□50x20x2	5	1,18m	5,9m	2,072	12,225

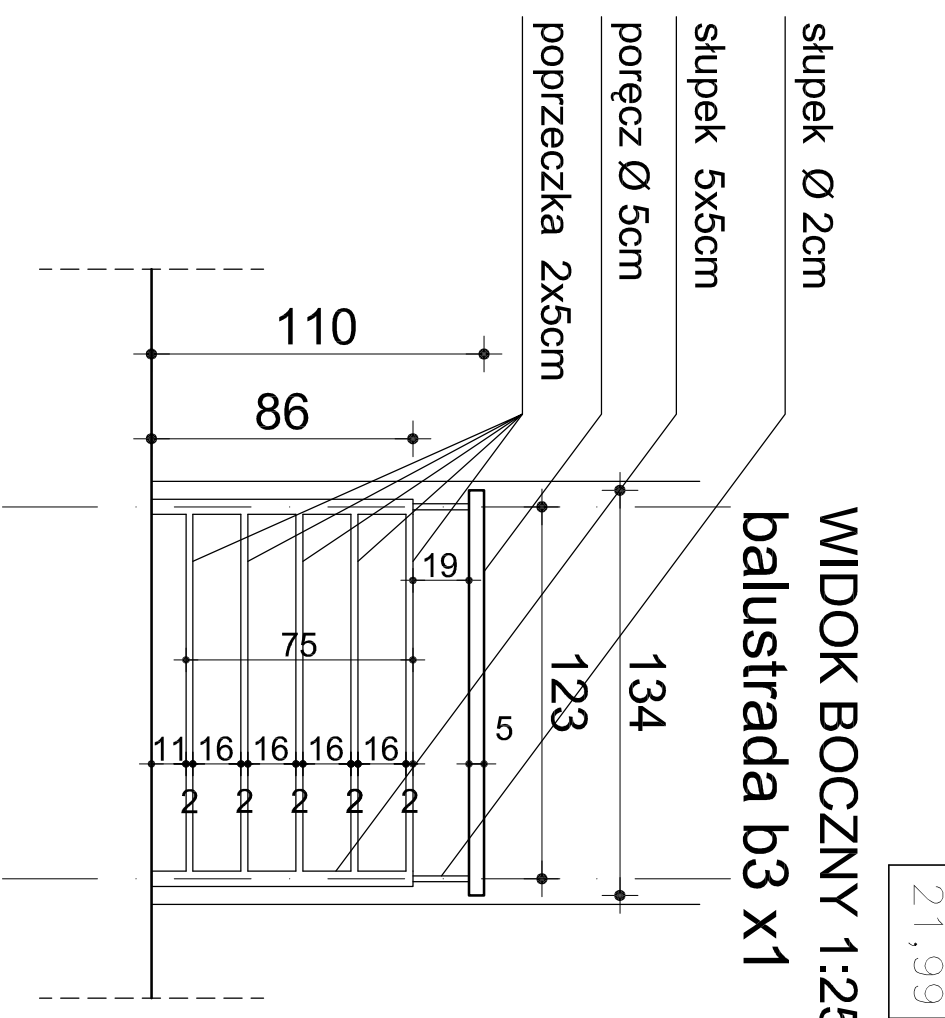

- balustrada wewnętrzna w klatce

- poręcze monotonować tak aby, ich wieżach przewyższał schody na wysokość min. 1,1m

[illegible]